



Bellina (5.183.40)

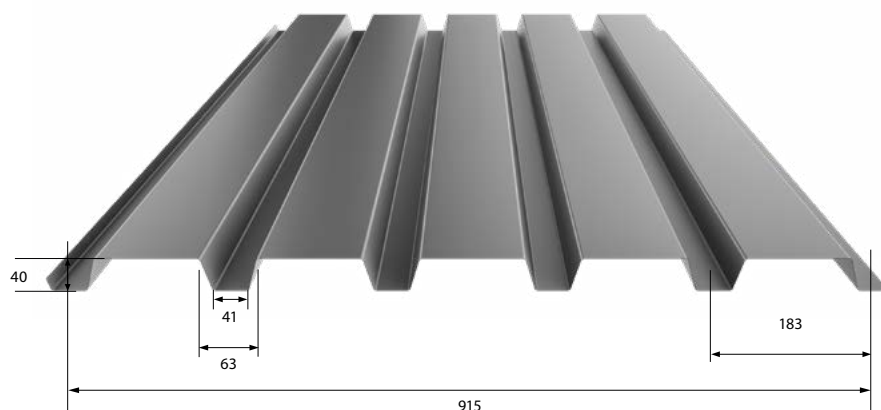

F1 (Face laquée)

F2

Épais. (mm)	0,63	0,75	1,00
Masse (kg/m ²)	6,59	7,85	10,47

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Pose
verticale et/ou
horizontaleÉpaisseur métal mini
pour pose horizontale :
0,75 mm

ACIER	Acier S320 GD
SITE DE FABRICATION	Chauny
LONGUEURS STANDARDS	De 500 à 13 000 mm
REVÊTEMENTS	Voir nuancier prélaqués standards
ACCESSOIRES DE FINITION	Nous consulter



Cintrage par crantage (convexe uniquement)

NORMES

ACIER	Acier galvanisé NF EN 10346 / NF P 34-310
REVÊTEMENTS	Acier prélaqué NF EN 10169 / NF P 34-301
EMPLOI	Selon recommandations professionnelles RAGE Bardages en acier

CHARGES ADMISSIBLES (en daN/m²) (Evaluation par calculs)



Portées (m)	Ép. 0,63 mm		Ép. 0,75 mm		Ép. 0,88 mm		Ép. 1,00 mm	
	Travée simple ▲ ▲	Travées doubles ▲ ▲ ▲	Travée simple ▲ ▲	Travées doubles ▲ ▲ ▲	Travée simple ▲ ▲	Travées doubles ▲ ▲ ▲	Travées simple ▲ ▲	Travées doubles ▲ ▲ ▲
1,75	174	175	207	208	243	244	276	278
2,00	152	153	181	182	213	214	242	243
2,25	128	136	152	162	179	190	203	216
2,50	93	122	111	146	130	171	148	194
2,75	70	111	83	132	98	155	111	177
3,00	54	102	64	121	75	143	86	162
3,50	34	83	40	99	47	116	54	132
3,75	28	68	33	80	39	94	44	107



Portées (m)	Ép. 0,63 mm		Ép. 0,75 mm		Ép. 0,88 mm		Ép. 1,00 mm	
	Travée simple ▲ ▲	Travées doubles ▲ ▲ ▲	Travée simple ▲ ▲	Travées doubles ▲ ▲ ▲	Travée simple ▲ ▲	Travées doubles ▲ ▲ ▲	Travées simple ▲ ▲	Travées doubles ▲ ▲ ▲
1,75	195	128	232	152	272	179	309	203
2,00	130	112	155	133	182	156	207	178
2,25	92	100	109	118	128	139	145	158
2,50	67	90	79	107	93	125	106	142
2,75	50	81	60	97	70	114	80	129
3,00	39	75	46	89	54	104	61	118
3,50	24	54	29	65	34	76	39	86
3,75	20	44	24	52	28	62	31	70