

GUIDE

ROBUSTE PAR INSTINCT

Édition 2026



COUVERTURE • ÉTANCHÉITÉ • BARDAGE • FAÇADE • PLIAGES • FIXATIONS





EDITO

« **Une silhouette traverse nos territoires avec calme et assurance.**

Un symbole qui murmure ce que nous sommes devenus : une équipe unie, attentive, en mouvement. Un guide discret, posé au seuil de nos ambitions, pour rappeler que la force la plus durable est celle que l'on partage.

Depuis nos débuts, nous façonnons l'acier pour qu'il protège, enveloppe et structure. Mais derrière le métal, il y a ce qui ne s'exprime ni en plans ni en chiffres : une manière d'être ensemble, de conjuguer nos gestes, nos idées, nos volontés.

Une façon d'avancer où l'humain compte autant que la matière.

Notre histoire n'est pas une ligne droite ; elle ressemble à un chemin qui se dessine pas à pas, avec prudence et audace mêlées. À chaque virage, nous avons appris à écouter le terrain, à sentir le vent, à trouver la voie juste. À **être solides sans devenir rigides.**

Aujourd'hui, **Monopanel engage une nouvelle étape de son évolution.** Notre identité se précise, s'affirme, se déploie. Elle reflète la trajectoire que nous suivons : une entreprise qui grandit, renforce ses expertises et structure ses ambitions, tout en demeurant fidèle à ses valeurs fondatrices.

Au cœur de cette transformation, nous avons intégré la figure du loup — symbole discret mais puissant de cohésion, de vigilance et de résilience. Il incarne notre manière d'avancer : avec précision, en nous adaptant aux exigences de notre marché comme aux attentes de nos clients. **Une présence forte, humble, qui nous relie et nous inspire.**

Cette nouvelle image ne cherche pas à impressionner, mais à exprimer ce que nous sommes. **Une entreprise investie et fiable, guidée par la détermination.**

Un partenaire engagé à vos côtés pour sécuriser vos projets, innover et inscrire chaque solution dans le long terme. Une équipe soudée, portée par une même dynamique.

Dans cette trajectoire collective, l'avenir prend forme — solide, harmonieux, exigeant, déterminé et fidèle à nos valeurs. **Parce que dans un monde en mouvement, seuls avancent ceux qui savent unir leur force. »**

François MINET

Directeur Général



SOMMAIRE



COUVERTURE SÈCHE

Absofilm	5
Absodrain	6
Cobacier 1003	7
Cobacier 1004	7
Cobatuile	8
TS 850.29	9
TS 840.25	9
Cobacier 1000.35	9
Cobacier 1000.45	9
Cobacier 6 ondes	10
Cobacier 9 ondes	10
Cobacier 11 ondes	10
Cobacier 14 ondes	10



SUPPORTS D'ÉTANCHÉITÉ

Nervobac 35	12
Nervobac 38	12
Nervobac 42	13
Nervobac 48	13
Nervobac 57	13
Nervobac 72	13
Nervobac 122	14
Nervobac 153	14
Nervobac 158	14



PLATEAUX

Isolmur 70.450	16
Isolmur 92.400	16
Isolmur 92.500	16



PLANCHERS

Hi-Bond 55.800	18
Hi-Bond 55.750	18



BARDAGE

Athéna	20
Hellena	20
Hellena DH60	20
Sidmur TC	21
Sidmur TR	21
Cobacier 1000.35	21
Sidmur D	22
Sidmur E	22
Cécilia	23
Bellina	23
Riviera	23
Filéa	23
Ondéa 18	24
Ondéa 26	24
Ondéa 40	24



FAÇADE ARCHITECTURALE

Deauville 300 & 500	26
Jazz VS - VI - W	26
Diamant	26



PANNEAUX DE COUVERTURE

Glamet 3.45	30
Glamet 3.45 polyester	30
Monolaine T	30



PANNEAUX DE BARDAGE

Monowall 1150	32
Monowall 1000	32
Superwall	32
Monolaine B	33
Monolaine B CF	33
Superlaine	33



COMPLÉMENTS DE COMMANDE

Fixations	35
Tôles planes	36
Accessoires	36



PANNEAUX AGRO-ALIMENTAIRES

Frigowall SE & DE	28
-------------------	----



NUANCIER 38

monopanel



PROFILS DE COUVERTURE SÈCHE

Les profils de couverture sèche en acier offrent une solution fiable et durable pour les toitures en construction neuve comme en rénovation. Déclinés en formes trapézoïdales ou sinusoïdales, ils répondent aux exigences techniques et architecturales des bâtiments.

La condensation est un phénomène naturel et cyclique qui opère à l'intérieur des bâtiments non-isolés. C'est un phénomène fréquemment rencontré dans les bâtiments agricoles non-isolés abritant des animaux. L'humidité générée par l'élevage impacte le confort animal et favorise une prolifération des bactéries et des maladies éventuelles.

CONDENSATION & VENTILATION




Quelle solution ?

Dans le cas d'une toiture réalisée à partir de bacs secs en acier, il convient d'opter pour un film régulateur de condensation – livré collé au bac acier. Quand l'eau commence à condenser, le régulateur sert alors de buvard et absorbe les gouttes d'eau qui perlent et qui pourraient tomber du toit. Pour cela, le film régulateur doit disposer de toute sa capacité d'absorption et doit être sec au début du cycle de condensation. Pour le sécher suffisamment, une ventilation adéquate est indispensable à l'intérieur du bâtiment. D'ailleurs, il est important de noter que les normes de constructions nationales françaises (DTU 40.35 / NF P 34-205-1) rend impératif la ventilation de ce type de bâtiments.



Comment ça marche ?

L'air humide est plus léger que l'air sec, donc il s'élève. Cette information est essentielle dans la conception du système de ventilation d'un bâtiment. Ci-dessous deux situations démontrant clairement la différence à l'intérieur d'un bâtiment, entre une ventilation correcte et une ventilation non-adéquate.

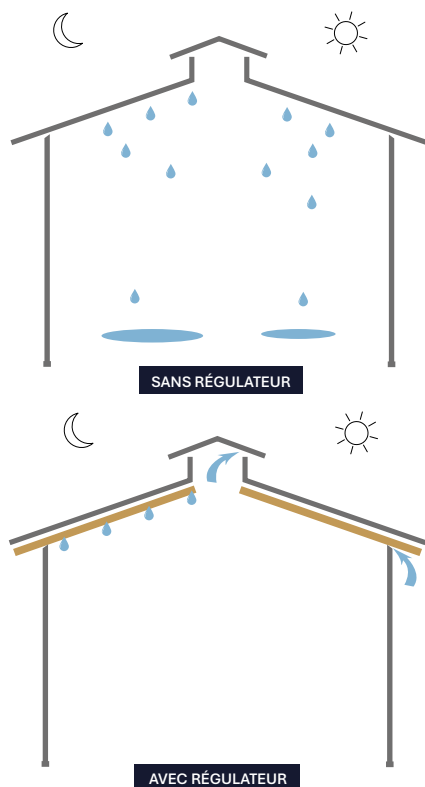

ATTENTION : Veuillez noter que l'étude des ouvertures de ventilation doit tenir compte de plusieurs facteurs comme : le type de bâtiment, sa localisation, son orientation, sa zone climatique etc. Les règles et bonnes pratiques de construction doivent également être elles aussi respectées.

CONDENSATION & CAPILLARITÉ

L'effet capillaire ou capillarité est un phénomène physique qui se traduit par la capacité d'un liquide à remonter le long d'une paroi verticale. Ce phénomène se produit lorsque les forces adhésives des molécules solides et liquides sont plus fortes que les forces cohésives du liquide. Cette force crée alors une surface concave du liquide le long de la paroi (comme l'eau dans un tube à essai).



Quelle solution ?


La couverture – si métallique – doit être équipée d'un film régulateur de condensation. Celle-ci doit être réalisée et installée de sorte qu'il n'y ait aucune possibilité de remontée le long du régulateur. Auquel cas, le régulateur commencera par aspirer l'eau qui stagne sur la tranche de la tôle – et avec l'eau, les poussières se déposent, tâchent le film et favorise le développement des bactéries.



Comment prévenir les remontées capillaires ?

OPTION 1

Il est important que le film régulateur ne soit pas appliqué là où les tôles se superposent. Le long du bac (côté recouvrement) le problème a été aisément résolu en réduisant de quelques centimètres la largeur du feutre par rapport à la largeur de la tôle elle-même.

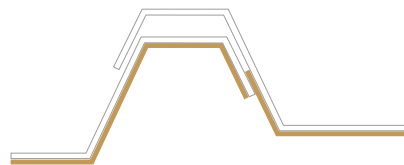

OPTION 2

Une attention particulière doit être apportée aux recouvrements transversaux. Se référer aux recommandations du DTU 40.35.

Inclinaison du toit	7 à 10 %	10 à 15 %	25 % et +
Zones climatiques I et II	300 mm	200 mm	150 mm
Zone climatique Zone III	-	300 mm	200 mm

OPTION 3

Si l'angle de la toiture est inférieur à 20°, il est nécessaire de plier le bac acier entre deux ondes à 45-60° au-dessus de la gouttière à l'aide d'une pince.

ABSOFILM

L'Absofilm est une solution économique aux problèmes de condensation dans les bâtiments ne bénéficiant pas de toiture isolée thermiquement (type panneau sandwich). Effectivement, lorsque la température et l'humidité atteignent le point de rosé, l'humidité se transforme en gouttes d'eau sous la tôle non-isolée thermiquement.

Si la condensation est importante, de nombreuses gouttes d'eau se forment et tombent. Collé directement à la sous-face du bac métallique, l'Absofilm permet de retenir les gouttes (grâce aux poches formées par sa matière feutrine) et de les conserver jusqu'à ce que les conditions soient favorables et que celles-ci se transforment à nouveau en vapeur.



Caractéristiques

- ✓ **Épaisseur** : 0,95 mm
- ✓ **Classement de réaction au feu** : B-s1,d0
- ✓ **Pouvoir de rétention d'eau** : 600g/m²
- ✓ **Disponible sur les profils de toiture** : Cobacrier 1003, Cobacrier 1004, Cobacrier 1000.45



Avantages


- ✓ **Plus de gouttes** qui perlent du toit
- ✓ **Durabilité** (résistance aux déchirements/détériorations)
- ✓ **Protection et prolongation** de la durée de vie des bacs acier contre l'oxydation précoce
- ✓ **Amélioration** de l'isolation phonique
- ✓ **Résistance aux bactéries & résistance au feu** (A2-s1,d0 selon EN 13501-1)
- ✓ **Facilité d'entretien** (nettoyage haute pression)




Le régulateur de condensation Absofilm est un film/feutre autoadhésif appliqué sur la tôle d'acier avant son passage entre les galets de profilage (qui donne à la tôle son aspect trapézoïdal). La ligne de profilage est équipée d'une machine servant à appliquer le film qui fonctionne en simultané. Ainsi, la ligne entraîne simultanément tôle et film de sorte à ce que ce dernier soit collé.



Principes de fabrication et dégagement

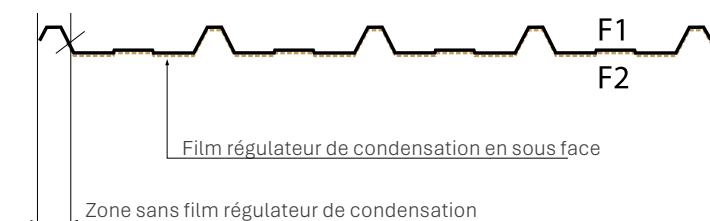

Sur ces dessins, la face vue est la face F1.

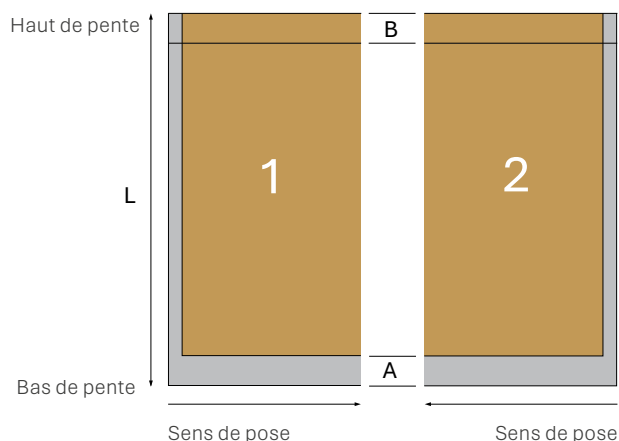

- Avec film régulateur de condensation en face 2 (intérieure)
- Sans film régulateur de condensation



ABSODRAIN

L'Absodrain est une feutrine absorbante, constitué de nombreuses fibres de polyester entrelacées, qui permet de pallier les problèmes de condensation à l'intérieur des bâtiment dont le toit n'est pas thermiquement isolé.

Lorsque le processus de condensation commence à se former sur la face intérieure du toit, l'Absodrain absorbe et draine l'eau vers l'extérieur (gouttière). Ainsi, l'égouttage du toit – causé par une forte condensation et une faible ventilation – est évité.



Caractéristiques

- ✓ **Épaisseur** : 1,50 mm
- ✓ **Classement de réaction au feu** : B-s1,d0
- ✓ **Pouvoir de rétention d'eau** : 1 000g/m²
- ✓ **Disponible sur les profils de toiture** : Cobacier 1003, Cobacier 1004 et Cobacier 1000.45




Il faut bien distinguer l'Absofilm de l'Absodrain. Alors que l'Absofilm absorbe les gouttes d'eau qui s'évaporent grâce à la ventilation, l'Absodrain, lui, draine l'eau vers l'extérieur. Grâce à sa structure, l'Absodrain peut réguler une plus grande quantité de condensat que l'Absofilm – même en cas de faible ventilation. C'est pourquoi l'Absodrain est particulièrement recommandé pour la construction d'étables et plus généralement tout bâtiment abritant des animaux / bétail.


	Angle du toit	Eau drainée
Proportion de l'eau drainée après 1h	7°	>15
	15°	>25
	25°	>35



Principes de fabrication et dégageement

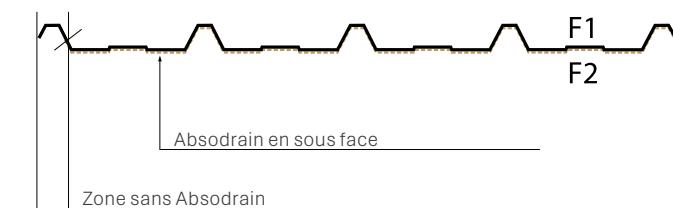

Sur le même principe que l'Absofilm, l'Absodrain est directement collé à la sous-face du bac métallique lors du profilage. Le principe de dégageement est également identique à l'Absofilm (voir page 6).

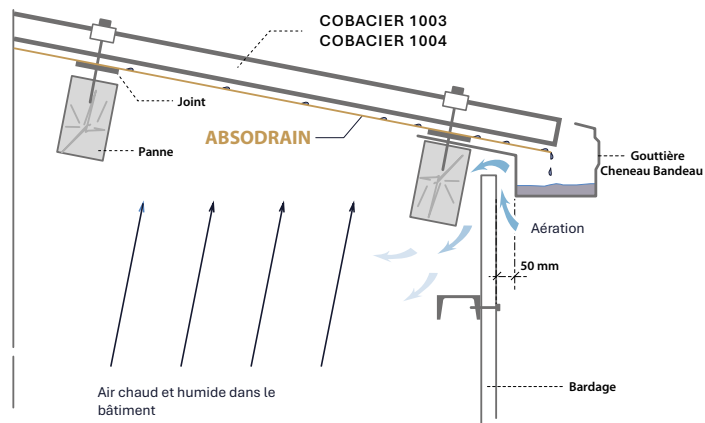

Avantages

- ✓ **Durabilité** (résistance aux déchirements/détériorations)
- ✓ **Classé non-feu** (B-s1,d0 selon EN 13501-1)
- ✓ **Résistance aux bactéries**
- ✓ **Isolation sonore** d'appoint
- ✓ **Réduction du bruit** de la pluie



Recommandations de pose & visserie

- ✓ **Il est important de noter que l'inclinaison du toit impacte la longueur des tôles métalliques.** Le tableau ci-dessous recommande des longueurs maximales suivant l'inclinaison du toit. A noter que ces valeurs tiennent compte d'une faible ventilation et d'une forte humidité

Inclinaison du toit	7 à 12 %	14 à 25 %	25 à 38 %
Recouvrement	300 mm	250 mm	150 mm
Longueur max. conseillée d'une tôle	4,00 m	6,00 m	9,00 m

- ✓ **Afin que le drainage soit assuré, il ne faut pas créer d'obstacles sur toute la longueur du rampant.** Un soin particulier doit être apporté aux points de fixations des tôles sur les pannes, en protégeant ces pannes de l'eau drainée au moyen d'un joint butyle (film protecteur contre la tôle) ou d'un espaceur par exemple.
- ✓ **Si la construction intervient en période de grand froid, le gel accroît la quantité d'humidité absorbée.** Il est alors possible que l'Absodrain goute lors de la 1ère mise en route du chauffage. Afin d'éviter cela, il est nécessaire de stocker les tôles au sec avant montage et de bien ventiler le bâtiment après le montage.
- ✓ **Des vis en inox sont conseillées en sommet des nervures, avec les cavaliers et rondelles d'étanchéité.** Afin d'éviter un gouttage à l'intérieur des bâtiments, par écrasement des fibres du drain, les rondelles seront comprimées, au maximum, à la moitié de leur hauteur.
- ✓ Dans le cas de fixation sur pannes en bois, il est impératif de les couvrir, avant pose de la tôle, d'un séparateur (bande étanche bitumée, ou PE, ...) pour éviter au bois d'absorber l'eau drainée.
- ✓ En cas de pose d'éclairants, respecter les règles de pose des fournisseurs, notamment les joints d'étanchéité en chicane imposés à l'égout des translucides.

COBACIER 1003



Longueur maxi : 13 000 mm


Fabrication : Chauny, Valence et Cerizay

Options : Absodrain / Absofilm / Translucide


Épaisseur (mm)	0,63	0,75	1,00
Masse (kg/m ²)	6,03	7,18	9,58

COMPATIBLE AVEC POSE PHOTOVOLTAÏQUE

Palissade : nous consulter

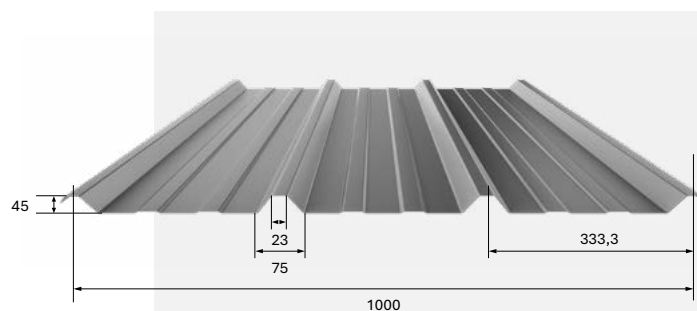

EN STOCK

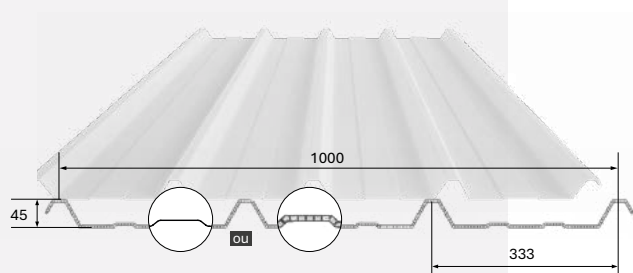


TRANSLUCIDE COBACIER 1003



Lgs en stock (1,00 mm) : 3 000 / 4 000 / 5 000 / 6 000 / 8 000 mm

Épaisseur (mm)	1,00	2,50 (alvéolé)
Matière	Polycarbonate	

Recoupe possible

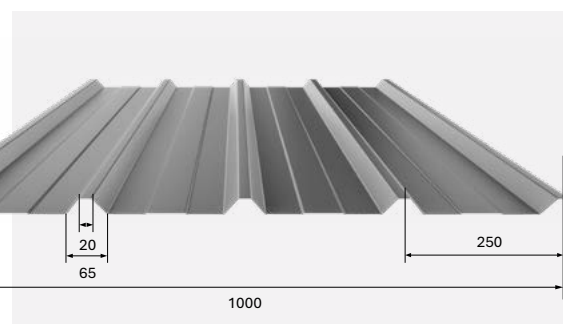

COBACIER 1004



Longueur maxi : 13 000 mm

Fabrication : Chauny et Valence

Options : Absodrain / Absofilm / Translucide


Épaisseur (mm)	0,63	0,75	1,00
Masse (kg/m ²)	6,03	7,18	9,58

COMPATIBLE AVEC POSE PHOTOVOLTAÏQUE

CINTRAGE PAR CRANTAGE : CONVEXE OU CONCAVE

Palissade : nous consulter

EN STOCK

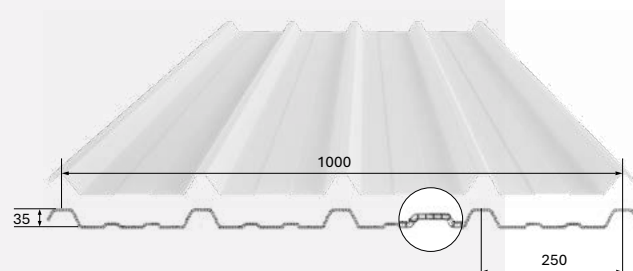

TRANSLUCIDE COBACIER 1004



Lgs en stock (1,00 mm) : 3 000 / 4 000 / 6 000 mm

Lgs en stock (2,50 mm) : 4 000 / 6 000 / 7 600 / 8 000 mm

Épaisseur (mm)	2,50 (alvéolé)
Matière	Polycarbonate

Recoupe possible

COBACIER 1003/1004 "GRIP CONFORT"




Longueur maxi : 13 000 mm

Fabrication : Chauny, Valence et Cerizay

Options : Absodrain / Absofilm / Translucide

Épaisseur (mm)	0,63	0,75	-
Masse (kg/m²)	6,03	7,18	-

COMPATIBLE AVEC POSE PHOTOVOLTAÏQUE

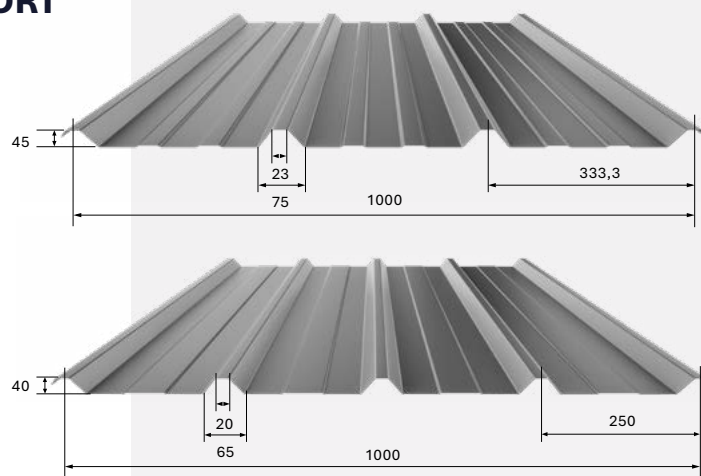


Zoom revêtements "Grip Confort"




ANTISLIP : la solution pratique & économique

- ✓ Revêtement 25μ de Tata Steel Europe
- ✓ Finition légèrement texturée
- ✓ Classement RC3/RUV3 (selon EN10169-2010)
- ✓ Facilité d'installation de toiture et panneaux PV en toute sécurité
- ✓ Profilage compatible en combinaison d'un film régulateur d'absorption ou drainant
- ✓ Disponible en stock permanent en 0,75 mm RAL 7016 et Ral 9010



GRANITE® DEEP MAT : la solution esthétique, durable et haute-performance

- ✓ Revêtement 40μ d'Arcelor Mittal – Flat Products
- ✓ Finition texturée "craquelée" mate
- ✓ Classement RC4/RUV3 (selon EN10169-2010)
- ✓ Facilité d'installation de toiture et panneaux PV en toute sécurité
- ✓ Esthétique résolument moderne et durable
- ✓ Profilage compatible en combinaison d'un film régulateur d'absorption ou drainant
- ✓ Disponible en stock permanent en 0,75 mm RAL 7016 et Ral 9010
- ✓ Garantie de 10 à 15 ans (même en cas de pose PV !) selon la zone climatique

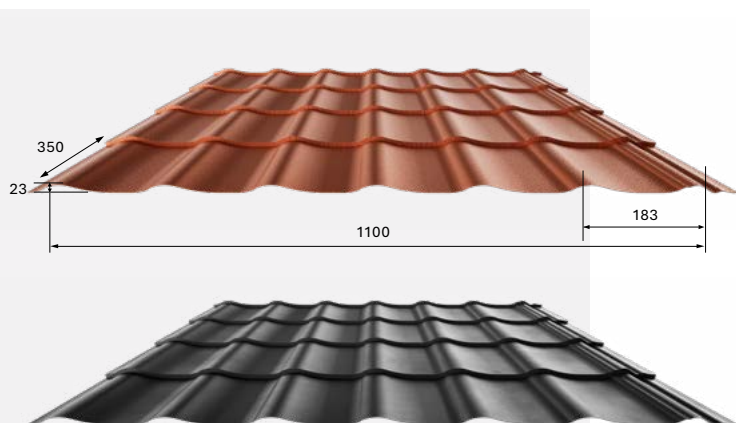

COBATUILE



Longueur maxi : 7 000 mm

Fabrication : Chauny

Option : Absofilm

Épaisseur (mm)	0,50
Masse (kg/m²)	4,46



Revêtement lisse 25μ

- ✓ Terracotta
- ✓ Anthracite



Revêtement texturé 40μ

- ✓ Terracotta
- ✓ Anthracite

TS 850.29





Longueur maxi : 12 000 mm

Fabrication : Valence

Épaisseur (mm)	0,75	-
Masse (kg/m ²)	6,93	-

UNIQUEMENT RAL 7016, 7022, 8012 & 8014

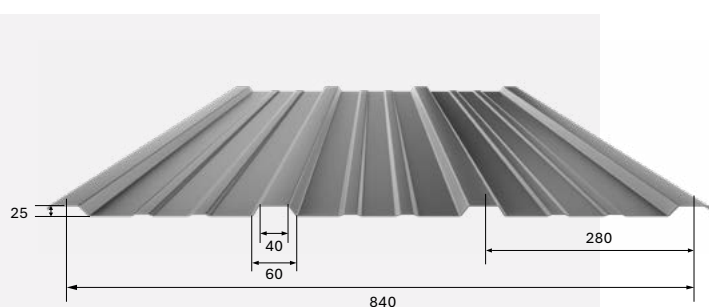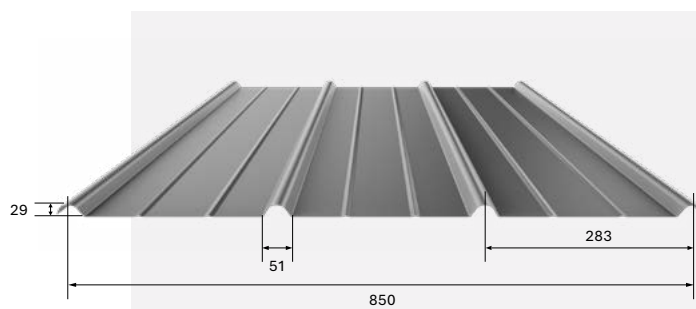

TS 840.25



Longueur maxi : 13 000 mm

Fabrication : Cerizay

Épaisseur (mm)	0,50	0,75
Masse (kg/m ²)	3,95	7,01

UNIQUEMENT RAL 7016, 7022, 8012 & 8014



COBACIER 1000.35



Longueur maxi : 13 000 mm

Fabrication : Chauny

Épaisseur (mm)	0,63	0,75
Masse (kg/m ²)	5,86	6,98

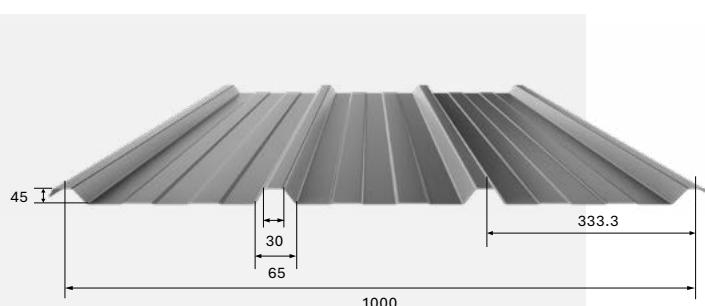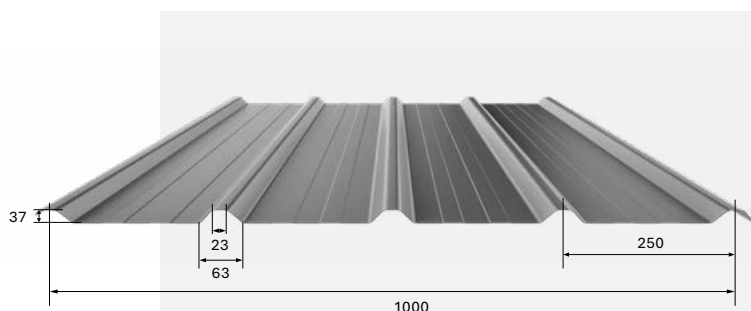

COBACIER 1000.45




Longueur maxi : 13 000 mm

Fabrication : Chauny

Épaisseur (mm)	0,63	0,75	1,00
Masse (kg/m ²)	6,18	7,36	9,81

UNIQUEMENT RAL 5008 & 7016

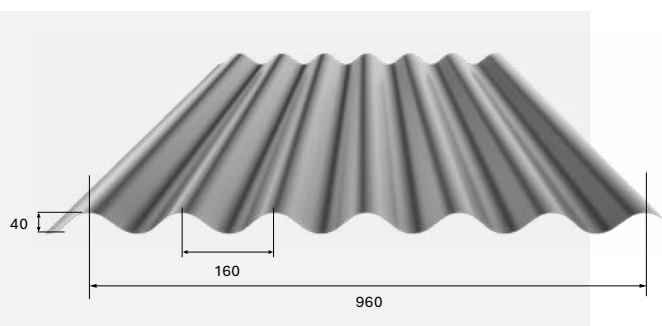

COBACIER 6 ONDES



Longueur maxi : 12 000 mm

Fabrication : Chauny

Épaisseur (mm)	0,75	0,88	1,00
Masse (kg/m ²)	7,48	8,77	9,97

Palissade : nous consulter

COBACIER 9 ONDES





Longueur maxi : 12 000 mm

Fabrication : Chauny

Épaisseur (mm)	0,63	0,75	-
Masse (kg/m ²)	6,03	7,18	-

Recouvrement : 2 ondes

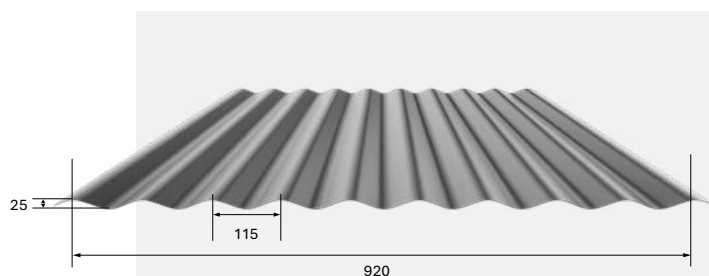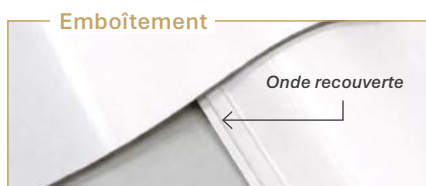

COBACIER 11 ONDES




Longueur maxi : 12 000 mm

Fabrication : Chauny

Épaisseur (mm)	0,63	0,75	-
Masse (kg/m ²)	6,44	7,67	-

Recouvrement : 2 ondes

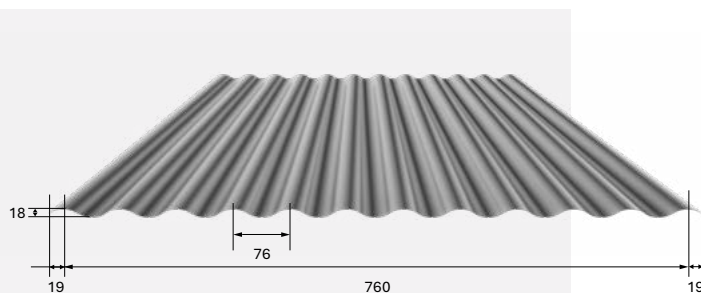

COBACIER 14 ONDES




Longueur maxi : 15 000 mm

Fabrication : Chauny et Cerizay


Option : Absofilm

Épaisseur (mm)	0,63	0,75	1,00
Masse (kg/m ²)	6,44	7,67	9,68

Recouvrement : 2 ondes

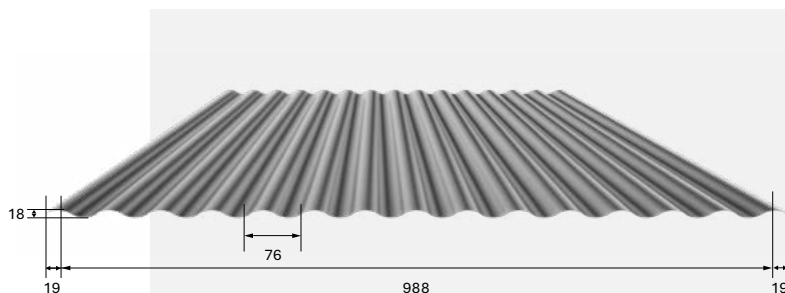

monopanel

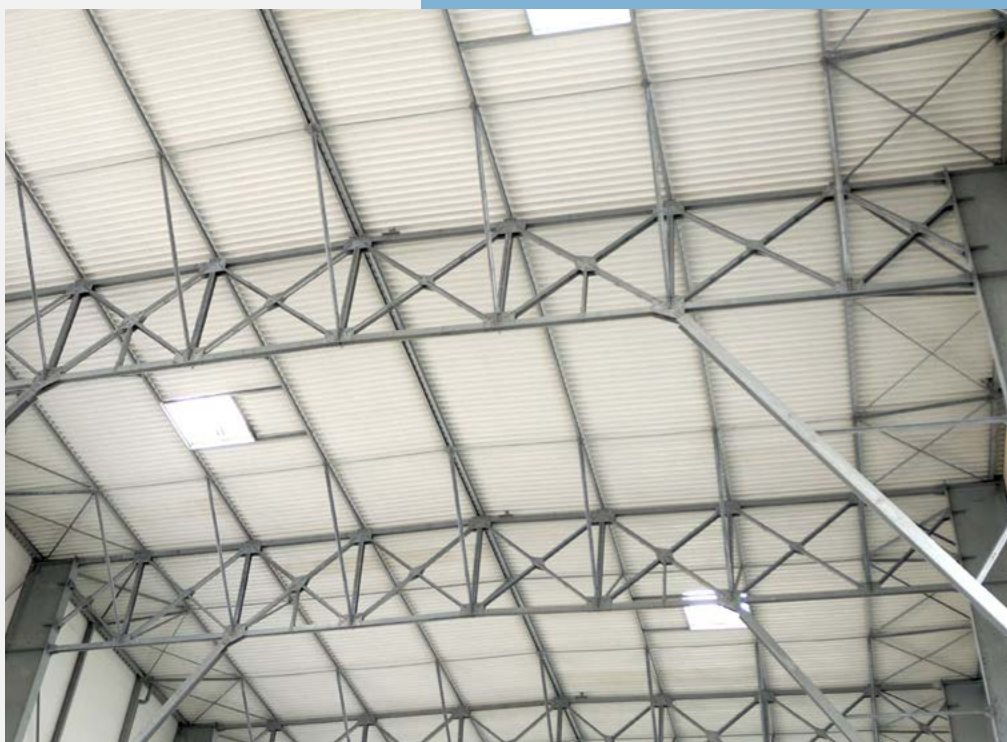

||| **SUPPORTS D'ÉTANCHÉITÉ**


Les supports d'étanchéité en acier assurent une protection optimale contre l'eau et l'humidité pour vos toitures.

Disponibles avec différents types de perforations, ils permettent d'optimiser la performance acoustique et le confort intérieur.

Nos supports d'étanchéité sont proposés avec différents types de perforations afin de répondre aux exigences acoustiques des bâtiments. La perforation permet au son d'être absorbé par les matériaux associés, contribuant ainsi à la réduction des nuisances sonores et à l'amélioration du confort acoustique. Le choix du type de perforation est donc un élément clé de la performance du système.




Zoom perforations




Version P

- ✓ Perforation en plage
- ✓ 17,7 % de la zone perforée




Version AC

- ✓ Perforation en plage
- ✓ 15 % de la zone perforée



Version ACF

- ✓ Perforation sur les flancs de nervures
- ✓ 17,7 % de la zone perforée



Version PC

- ✓ Perforation sur toute la surface du profil
- ✓ 15 % de la zone perforée



NERVOBAC 35



Longueur maxi : 12 000 mm

Fabrication : Valence

Épaisseur (mm)	0,75	0,88	1,00
Masse (kg/m ²)	6,78	7,95	9,03

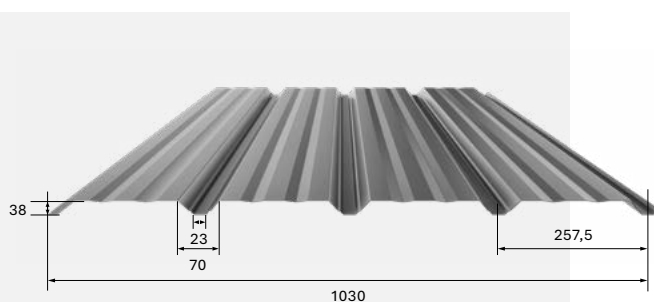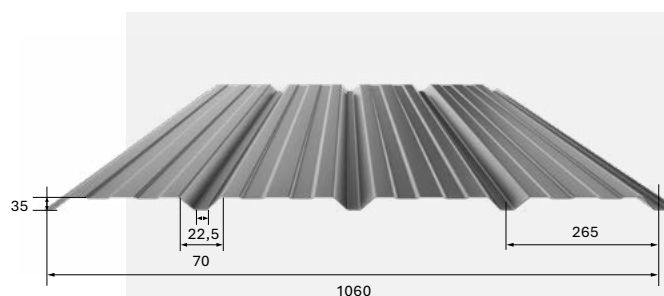

NERVOBAC 38



Longueur maxi : 13 000 mm

Fabrication : Chauny

Épaisseur (mm)	0,75	0,88	1,00
Masse (kg/m ²)	6,98	8,18	9,30

TYPE DE PERFORATION POSSIBLE : AC

NERVOBAC 42




Longueur maxi : 13 000 mm
Fabrication : Chauny et Cerizay

Épaisseur (mm)	0,75	0,88	1,00
Masse (kg/m ²)	7,11	8,34	9,48

☀ COMPATIBLE AVEC POSE PHOTOVOLTAÏQUE

🔗 TYPE DE PERFORATION POSSIBLE : P

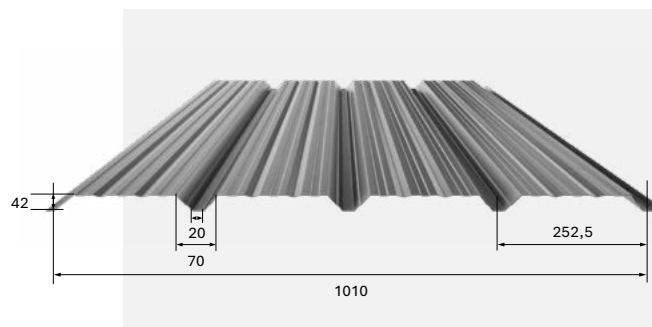

NERVOBAC 48




Longueur maxi : 13 000 mm
Fabrication : Chauny

Épaisseur (mm)	0,75	0,88	1,00
Masse (kg/m ²)	7,53	8,83	10,04

☀ COMPATIBLE AVEC POSE PHOTOVOLTAÏQUE

🔗 TYPE DE PERFORATION POSSIBLE : AC

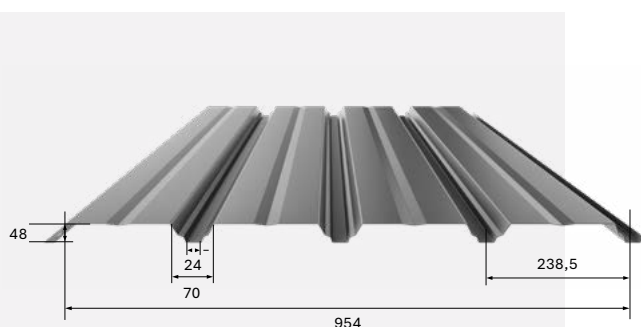

NERVOBAC 57




Longueur maxi : 12 500 mm
Fabrication : Chauny, Valence et Cerizay

Épaisseur (mm)	0,75	0,88	1,00
Masse (kg/m ²)	7,89	9,26	10,52

☀ COMPATIBLE AVEC POSE PHOTOVOLTAÏQUE

🔗 TYPES DE PERFORATIONS POSSIBLES : AC, ACF, PC

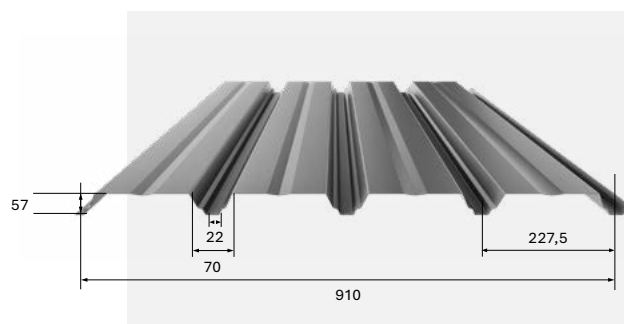

NERVOBAC 72




Longueur maxi : 12 500 mm
Fabrication : Chauny

Épaisseur (mm)	0,63	0,75	-
Masse (kg/m ²)	6,44	7,67	-

☀ COMPATIBLE AVEC POSE PHOTOVOLTAÏQUE

🔗 TYPES DE PERFORATIONS POSSIBLES : AC, ACF, PC

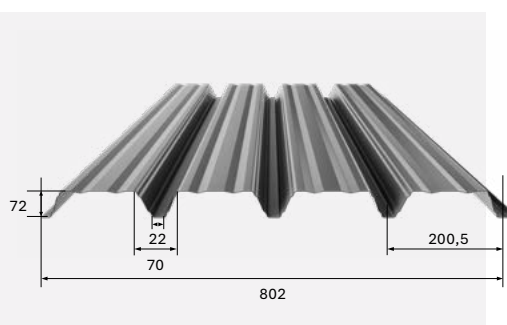

NERVOBAC 122





Longueur maxi : 13 000 mm

Fabrication : Chauny

Épaisseur (mm)	0,75	0,88	1,00
Masse (kg/m²)	8,83	10,36	11,77

☀️ COMPATIBLE AVEC POSE PHOTOVOLTAÏQUE

🌐 TYPE DE PERFORATION POSSIBLE : ACF

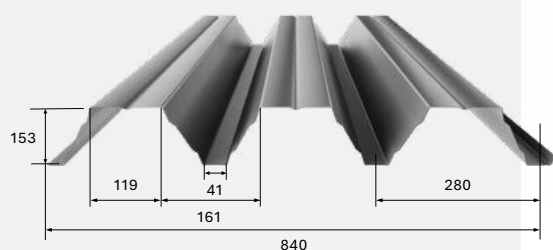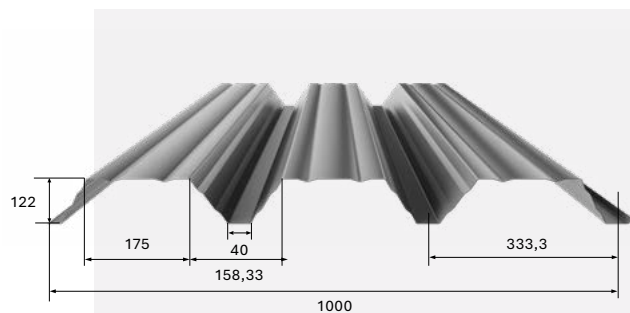

NERVOBAC 153




Longueur maxi : 12 000 mm

Fabrication : Chauny

Épaisseur (mm)	0,75	0,88	1,00
Masse (kg/m²)	10,51	12,33	14,02

☀️ COMPATIBLE AVEC POSE PHOTOVOLTAÏQUE

🌐 PERFORATION POSSIBLE SUR DEMANDE

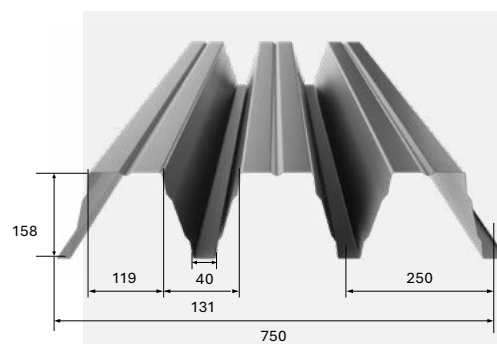

NERVOBAC 158



Longueur maxi : 12 000 mm

Fabrication : Chauny

Épaisseur (mm)	0,75	0,88	1,00
Masse (kg/m²)	11,78	13,82	15,70

☀️ COMPATIBLE AVEC POSE PHOTOVOLTAÏQUE

🌐 PERFORATION POSSIBLE SUR DEMANDE



Découvrez notre gamme de solutions photovoltaïques



- ✓ Petites et grandes portées
- ✓ Sur plots ou sur rails
- ✓ Sur bâtiments neufs ou existants



monopanel



III PLATEAUX

Principalement utilisés pour les bâtiments industriels et commerciaux, les plateaux en acier offrent une solution performante pour l'isolation thermique et l'étanchéité à l'air.

Leur mise en œuvre est rapide, simple et économique, et ils sont compatibles avec différents types d'isolants.

ISOLMUR 70.450





Longueur maxi : 13 000 mm

Fabrication : Chauny et Valence

Épaisseur (mm)	0,75	0,88	1,00
Masse (kg/m ²)	8,50	9,97	11,33

TYPE DE PERFORATION POSSIBLE : AC

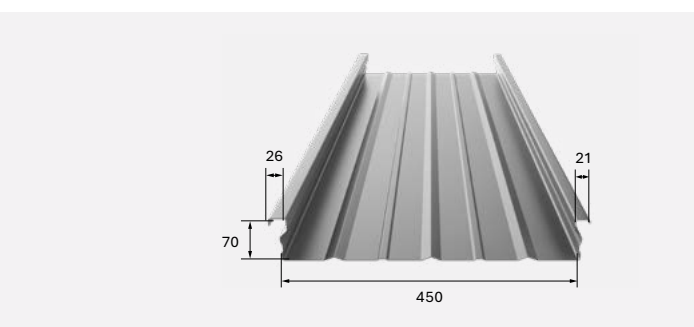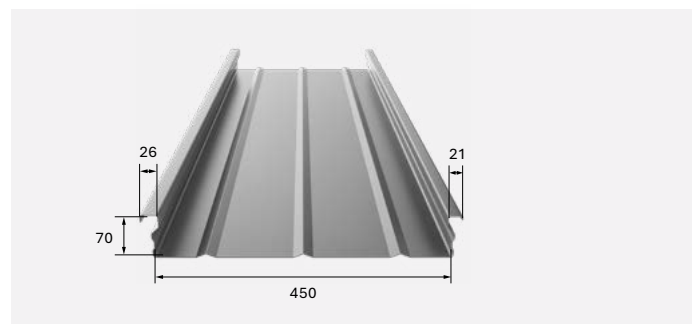

ISOLMUR 70.450 XT




Longueur maxi : 13 000 mm

Fabrication : Chauny et Valence

Épaisseur (mm)	0,75	0,88	1,00
Masse (kg/m ²)	8,50	9,97	11,33

TYPE DE PERFORATION POSSIBLE : AC

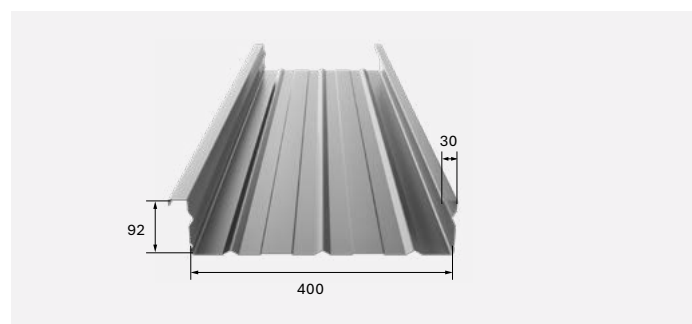

ISOLMUR 92.400




Longueur maxi : 14 000 mm

Fabrication : Chauny et Valence

Épaisseur (mm)	0,75	0,88	1,00
Masse (kg/m ²)	9,57	11,23	12,76

TYPE DE PERFORATION POSSIBLE : AC

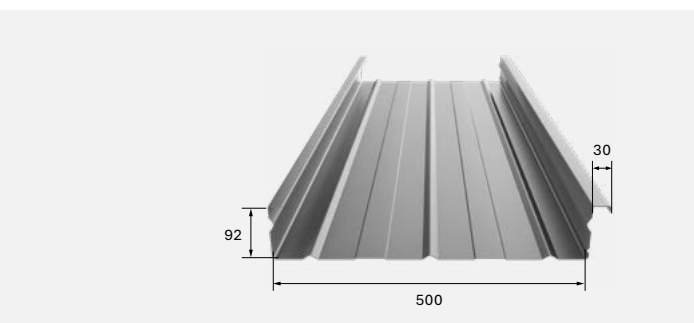

ISOLMUR 92.500



Longueur maxi : 14 000 mm

Fabrication : Chauny, Valence et Cerizay

Épaisseur (mm)	0,75	0,88	1,00
Masse (kg/m ²)	8,89	10,43	11,85

TYPE DE PERFORATION POSSIBLE : AC



monopanel



||| **PLANCHERS COLLABORANTS**

Les planchers aciers, qu'ils soient secs ou collaborants, constituent une solution performante pour la création de dalles porteuses dans vos bâtiments. Ils permettent de transmettre efficacement les charges, d'optimiser la mise en œuvre et de répondre aux contraintes d'usage des espaces intérieurs.

HI-BOND 55.800





Longueur maxi : 13 500 mm

Fabrication : Chauny

**Sur consultation*

Épaisseur (mm)	0,75	0,88	1,00	1,20*
Masse (kg/m²)	8,50	9,97	11,33	13,95

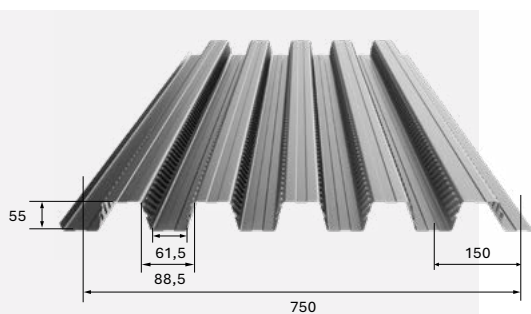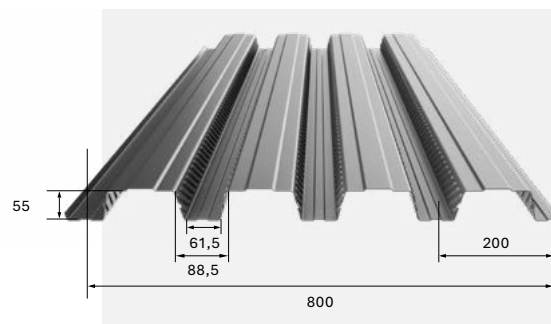

HI-BOND 55.750



Longueur maxi : 13 500 mm

Fabrication : Chauny

**Sur consultation*

Épaisseur (mm)	0,75	0,88	1,00	1,20*
Masse (kg/m²)	9,57	11,23	12,76	14,88



Plancher sec ou coffrage perdu ?

Découvrez nos solutions
adaptées : notre service
technique vous conseille



monopanel



PROFILS DE BARDAGE

Les profils aciers de bardage offrent une protection durable et esthétique pour l'habillage extérieur des bâtiments.

Disponibles en différentes formes et finitions, ils s'adaptent aux contraintes architecturales et climatiques de chaque projet.

ATHÉNA (5.186.44)





Longueur maxi : 13 000 mm

Fabrication : Chauny

Épaisseur (mm)	0,63	0,75	-
Masse (kg/m ²)	6,49	7,72	-

✚ POSE VERTICALE ET POSE HORIZONALE (Ep. mini 0,75 mm)

🌀 CINTRAGE PAR CRANTAGE : CONVEXE OU CONCAVE

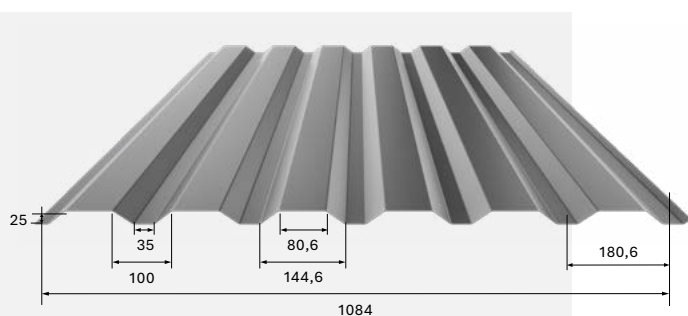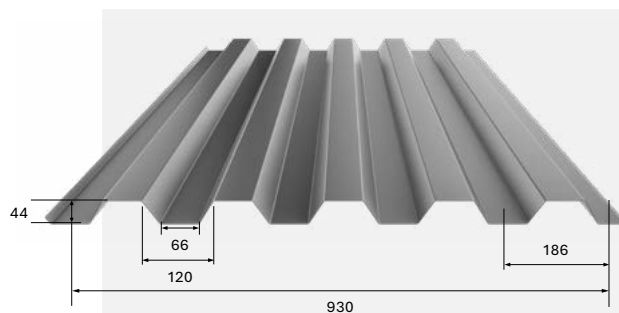

HELLENA (6.181.25)



Longueur maxi : 12 000 mm

Fabrication : Chauny, Valence et Cerizay

Épaisseur (mm)	0,63	0,75	-
Masse (kg/m ²)	5,56	6,62	-

✚ POSE VERTICALE ET POSE HORIZONALE (Ep. mini 0,75 mm)

🌀 CINTRAGE PAR CRANTAGE : CONVEXE OU CONCAVE

HELLENA DH60 (écran de cantonnement)




Longueur maxi : 2 980 mm

Perforation sur toute la largeur


Fabrication : Chauny, Valence et Cerizay

Épaisseur (mm)	0,63	0,75	-
Masse (kg/m ²)	5,56	6,62	-

✚ POSE VERTICALE

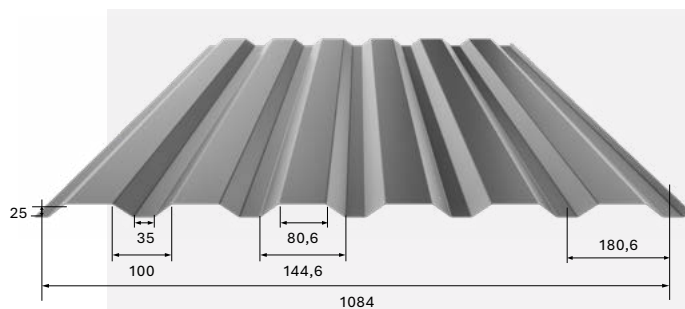

📦 EN STOCK

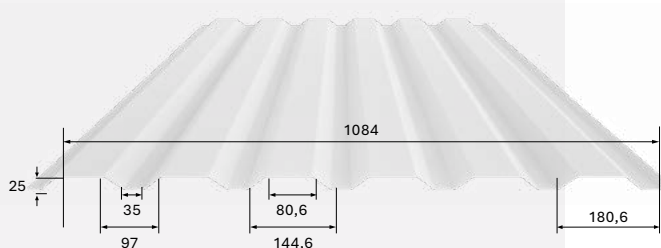

TRANSLUCIDE HELLENA



Profil translucide trapézoïdal

Lgs en stock (1,00 mm) : 3 000 / 4 000 / 6 000 mm

Épaisseur (mm)	1,00
Matière	Polycarbonate

📄 Recoupe possible

SIDMUR T CREUX (TC) (4.268.25)




Longueur maxi : 12 500 mm


Fabrication : Chauny et Valence

Épaisseur (mm)	0,63	0,75	-
Masse (kg/m ²)	5,65	6,70	-

POSE VERTICALE

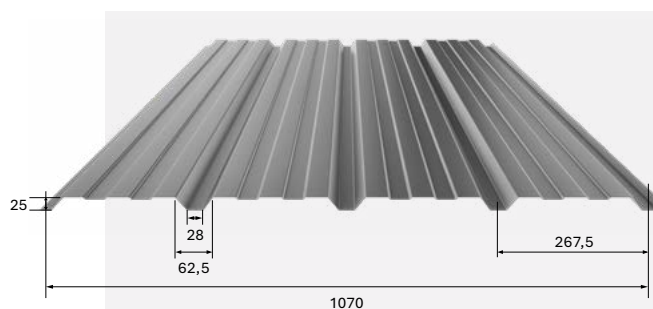

EN STOCK

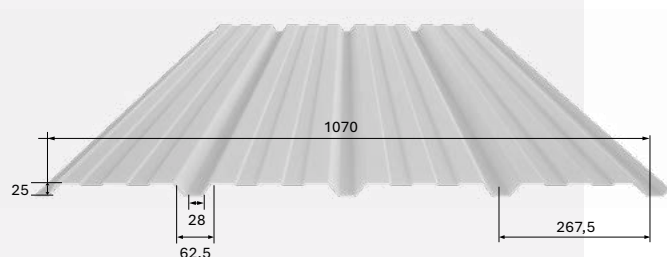

TRANSLUCIDE SIDMUR T CREUX (TC)



Profil translucide trapézoïdal

Lgs en stock (1,00 mm) : 3 000 / 4 000 / 6 000 mm

Épaisseur (mm)	1,00
Matière	Polycarbonate

Recoupe possible

SIDMUR T RELIEF (TR) (4.268.25)





Longueur maxi : 12 500 mm

Fabrication : Chauny

Épaisseur (mm)	0,63	0,75	-
Masse (kg/m ²)	5,90	7,00	-

POSE VERTICALE

Teintes sur consultation

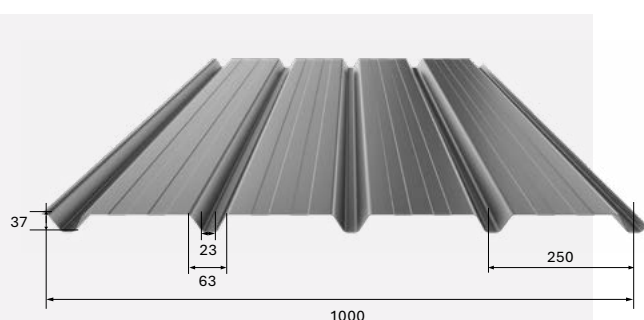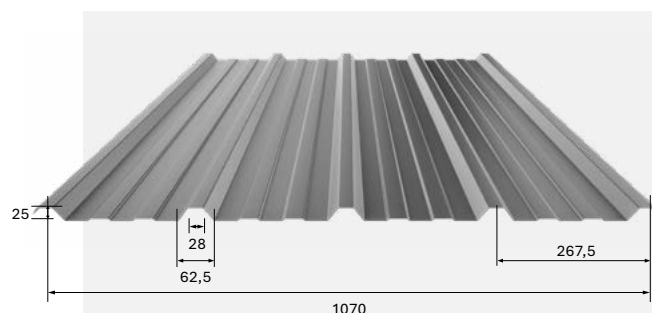

COBACIER 1000.35






Longueur maxi : 12 500 mm

Fabrication : Chauny

Épaisseur (mm)	0,63	0,75
Masse (kg/m ²)	5,86	6,98

POSE VERTICALE

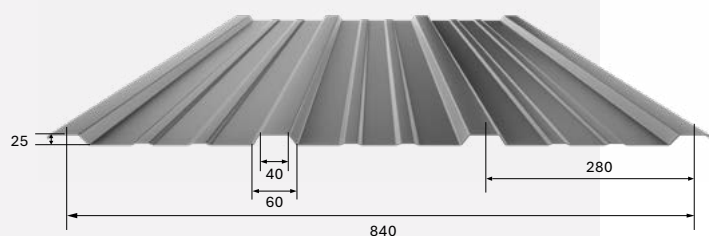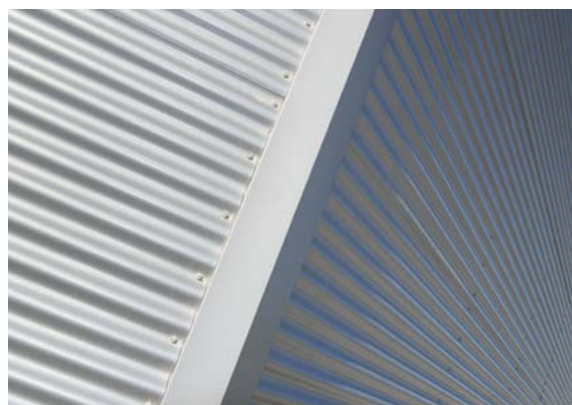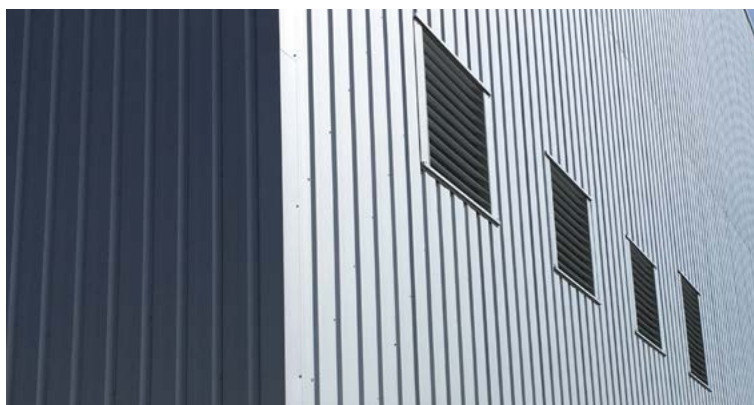

TS 840.25



Longueur maxi : 13 000 mm

Fabrication : Cerizay

Épaisseur (mm)	0,75	-
Masse (kg/m ²)	7,01	-

UNIQUEMENT RAL 7016, 7022, 8012 & 8014

SIDMUR D (5.220.24)





Longueur maxi : 12 500 mm

Fabrication : Chauny

Épaisseur (mm)	0,63	0,75	-
Masse (kg/m ²)	5,48	6,53	-

POSE VERTICALE

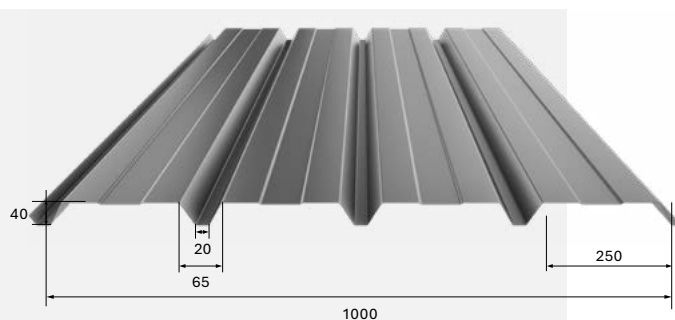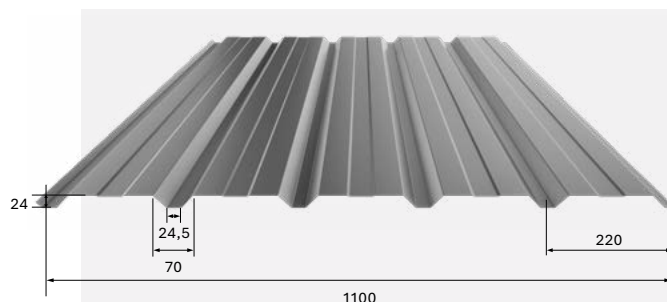

SIDMUR E (4.250.40)



Longueur maxi : 13 000 mm

Fabrication : Chauny

Épaisseur (mm)	0,63	0,75	1,00
Masse (kg/m ²)	6,03	7,18	9,58

POSE VERTICALE

CÉCILIA (5.207.33)





Longueur maxi : 13 000 mm

Fabrication : Chauny et Valence

Épaisseur (mm)	0,63	0,75	-
Masse (kg/m ²)	5,82	6,93	-

✚ POSE VERTICALE ET POSE HORIZONALE (Ep. mini 0,75 mm)

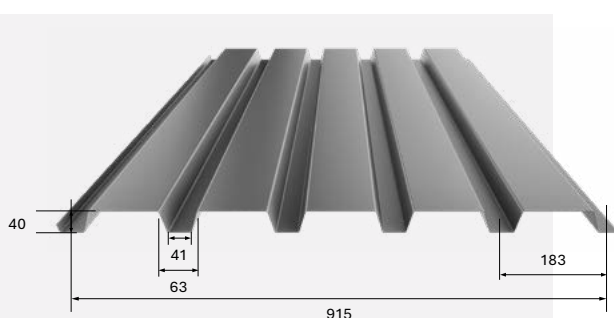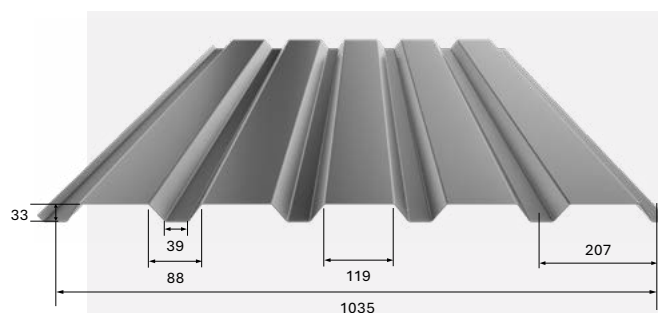

BELLINA (5.183.40)




Longueur maxi : 13 000 mm

Fabrication : Chauny

Épaisseur (mm)	0,63	0,75	1,00
Masse (kg/m ²)	6,03	7,85	10,47

✚ POSE VERTICALE ET POSE HORIZONALE (Ep. mini 0,75 mm)

🌀 CINTRAGE PAR CRANTAGE : CONVEXE

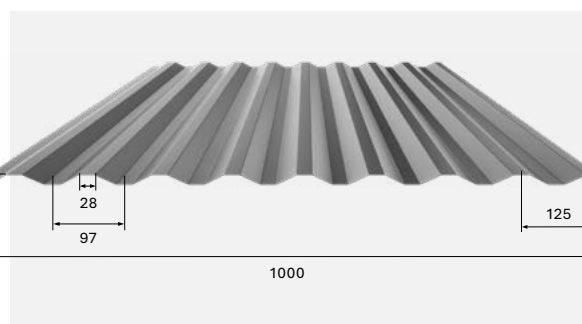

RIVIERA (8.125.27)




Longueur maxi : 13 500 mm

Fabrication : Chauny

Épaisseur (mm)	0,63	0,75	-
Masse (kg/m ²)	6,03	7,18	-

✚ POSE VERTICALE ET POSE HORIZONALE (Ep. mini 0,75 mm)

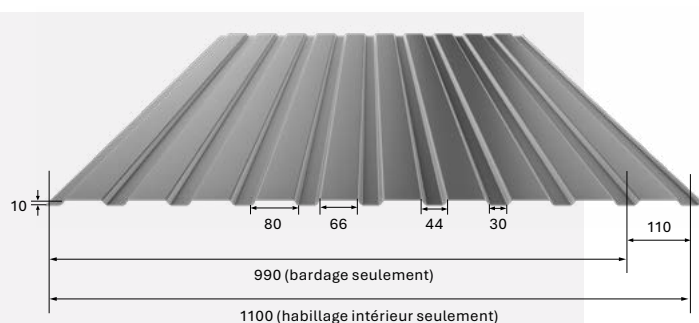

FILÉA (10.110.10)



Longueur maxi : 12 500 mm

Fabrication : Chauny et Valence

Épaisseur (mm)	0,75	-
Masse (kg/m ²) - Habillage	6,53	-
Masse (kg/m ²) - Bardage	7,26	-

✚ POSE VERTICALE

ONDÉA 18





Longueur maxi : 12 000 mm

Fabrication : Chauny et Cerizay

Épaisseur (mm)	0,63	0,75	-
Masse (kg/m ²)	6,10	7,27	-

✚ POSE VERTICALE ET POSE HORIZONALE (Ep. mini 0,75 mm)

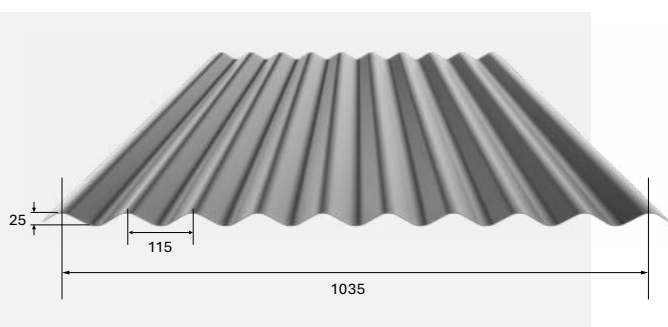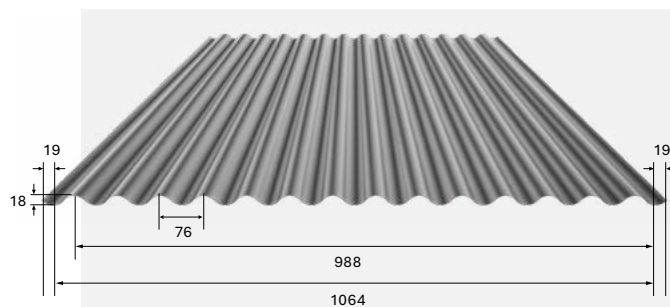

ONDÉA 26




Longueur maxi : 12 500 mm

Fabrication : Chauny

Épaisseur (mm)	0,63	0,75	-
Masse (kg/m ²)	5,83	6,94	-

✚ POSE VERTICALE ET POSE HORIZONALE (Ep. mini 0,75 mm)

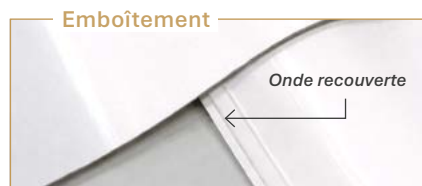

ONDÉA 40




Longueur maxi : 13 000 mm


Fabrication : Chauny

Épaisseur (mm)	0,75	0,88	1,00
Masse (kg/m ²)	7,48	8,77	9,97

✚ POSE VERTICALE ET POSE HORIZONALE (Ep. mini 0,75 mm)

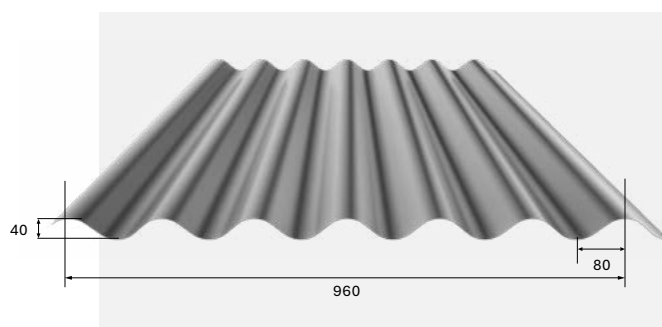

monopanel

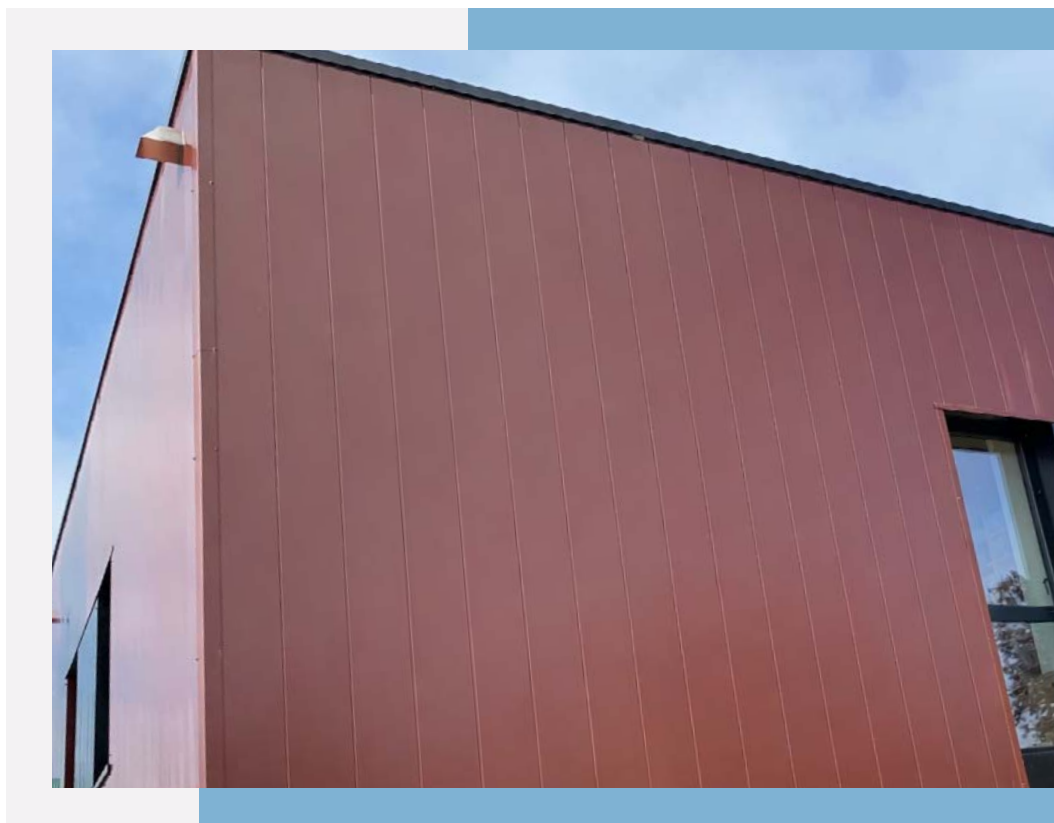

FAÇADE ARCHITECTURALE

Les lames acier de façade offrent une solution esthétique et durable pour l'habillage architectural des bâtiments.

Disponibles en pose horizontale ou verticale, avec un aspect plan ou profilé, elles permettent de mettre en valeur l'identité et le caractère des façades.

DEAUVILLE 300* & 500**





Finition : lisse ou micronervurée

Longueur maxi : 6 000 mm (au-delà, sur demande)

Fabrication : Chauny

Épaisseur (mm)	1,00*	1,50**
Masse (kg/m²)	11,70	15,30

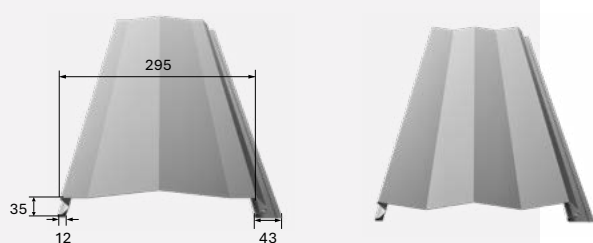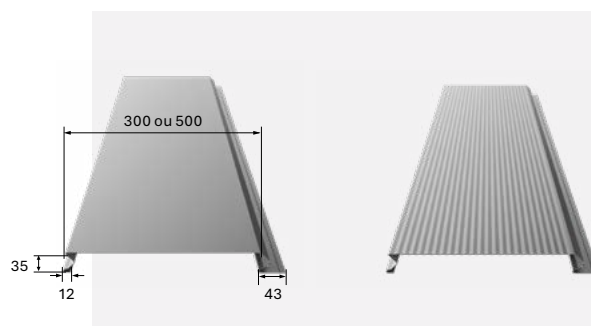

JAZZ VS - VI - W



Longueur maxi : 6 000 mm

Fabrication : Chauny

Épaisseur (mm)	1,00	-
Masse (kg/m²)	11,90	-

POSE VERTICALE


DIAMANT



Longueur maxi : 6 000 mm

Fabrication : Chauny

Épaisseur (mm)	1,00	-
Masse (kg/m²)	11,70	-



Pliages

Pièces de départs et accessoires de finition disponibles (standards et sur mesure)



monopanel



||| PANNEAUX AGRO-ALIMENTAIRES

Les panneaux sandwich agroalimentaires offrent une solution hygiénique et performante pour la réalisation de bâtiments industriels et/ou chambres froides. Conçus pour répondre aux exigences strictes de l'industrie agroalimentaire, ils sont adaptés aussi bien aux applications en froid positif qu'en négatif.

FRIGOWALL 1150



Isolant : mousse PIR expansée sans HCFC de masse volumique 40 kg/m³

Parements : 0,50 mm / 0,50 mm


Finition de parements : lisse, nervurée et micronervurée

Longueur maxi : 12 000 mm

Fabrication : Chauny



Produit tenu en stock permanent sur notre site de Cerizay : nous consulter

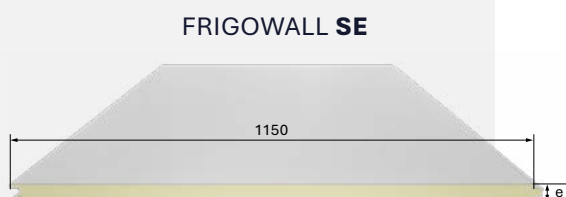

Quel environnement ?

- ☒ Froid positif
- ☒ Épaisseur 40 mm

Épaisseur (mm)	40
Masse (kg/m ²)	11,6
U (W/m ² K)	0,559




Quel environnement ?

- ☒ Froid négatif et positif
- ☒ Épaisseur 60 à 220 mm

Épaisseur (mm)	60	80	100	120	150	170	200	220
Masse (kg/m ²)	12,4	13,2	14,0	14,8	16,0	16,8	18,0	18,8
U (W/m ² K)	0,381	0,289	0,233	0,195	0,157	0,139	0,118	0,108

NOUVEL EMBÔÎTEMENT

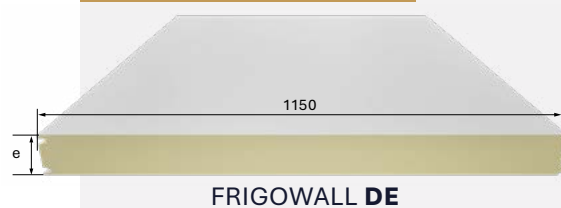

Zoom revêtements

Finitions disponibles

- ☒ PE 15μ
- ☒ PE 25μ
- ☒ PUR 35μ
- ☒ PVDF 35μ
- ☒ PET 55μm / Advantica CLClean® 50μ
- ☒ Inox 304 L Brossé
- ☒ Inox 304 Laqué blanc (PVC + PET) 140μ

Épaisseurs :

- ☒ 0,50 mm
- ☒ 0,60 mm




Compléments de commande

Finitions disponibles

- ☒ Accessoires de montage & finitions (PVC & acier)
- ☒ Portes de service, portes isothermes et châssis PVC (en stock et sur commande)
- ☒ Stock panneaux Frigowall (40, 60 et 80 & 100 mm) sur nos 3 sites

monopanel

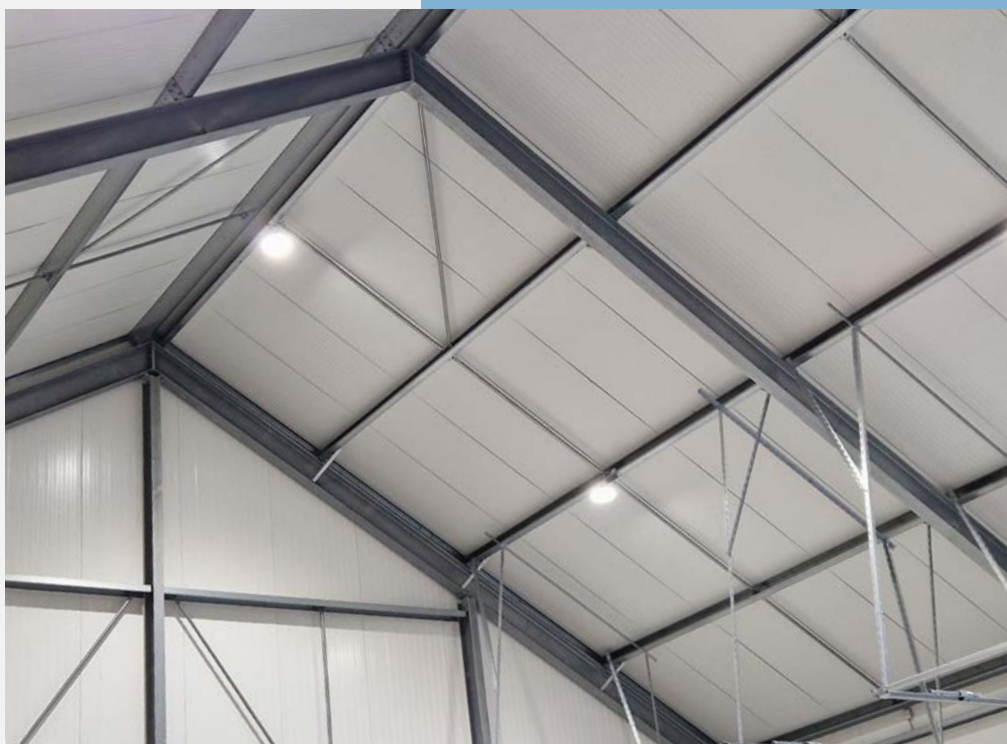

||| PANNEAUX DE COUVERTURE

Les panneaux sandwich de couverture offrent une solution performante pour l'isolation thermique et l'étanchéité des toitures.

Disponibles avec isolant mousse PIR ou laine de roche, ils garantissent confort, durabilité et efficacité énergétique.

GLAMET 3.45



Isolant : mousse PIR expansée sans HCFC de masse volumique 40 kg/m³


Parements : 0,63 / 0,40 mm (alternatives : 0,50 ou 0,40 mm / 0,40 mm)

Longueur maxi : 15 000 mm

Fabrication : Cerizay

Épaisseur (mm)	30	40	60	80	100	120	150
Masse 0,50 mm (kg/m ²)	9,6	10,0	10,8	11,6	12,4	13,2	14,2
Masse 0,63 mm (kg/m ²)	10,8	11,2	12,0	12,8	13,6	14,4	15,6
U (W/m ² K)	0,64	0,50	0,35	0,27	0,22	0,18	0,15

Démoussage (R) = de 50 à 300 mm par pas de 10 mm. Pour longueurs hors tout (L) < 3 m nous consulter. Le panneau est dit de type droit si l'onde libre venant en recouvrement de nervure est à droite de l'élément lorsqu'on est debout sur la couverture en regardant le faîtage.

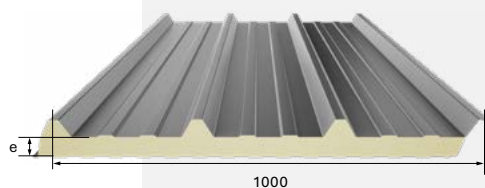

COMPATIBLE AVEC POSE PHOTOVOLTAÏQUE

RÉSISTANCE AU FEU : BROOF(T3)



COMPATIBLE AVEC POSE PHOTOVOLTAÏQUE

Démoussage (R) = de 50 à 300 mm par pas de 10 mm. Pour longueurs hors tout (L) < 3 m nous consulter. Le panneau est dit de type droit si l'onde libre venant en recouvrement de nervure est à droite de l'élément lorsqu'on est debout sur la couverture en regardant le faîtage.

GLAMET 3.45 VITRO-RÉSINE / POLYESTER



Isolant : mousse PIR expansée sans HCFC de masse volumique 40 kg/m³

Parements : 0,63 mm / Vitro-résine (alternative : 0,50 mm en face ext.)

Longueur maxi : 15 000 mm

Fabrication : Cerizay

Épaisseur (mm)	30	40	60
Masse 0,50 mm (kg/m ²)	6,8	7,2	8,0
Masse 0,63 mm (kg/m ²)	8,1	8,5	9,3
U (W/m ² K)	0,551	0,551	0,383

TRANSLUCIDE GLAMET 3.45





Lgs en stock 1,00 mm : 3200 / 4200 / 6200 / 8200 / 10200mm

Recoupe possible, Dégagement réalisé en usine sur demande

Épaisseur (mm)	40
Matériau	Polycarbonate

EN STOCK

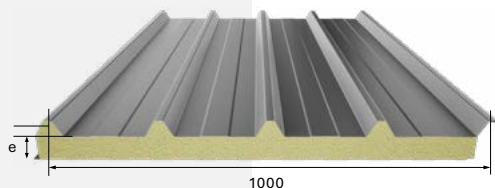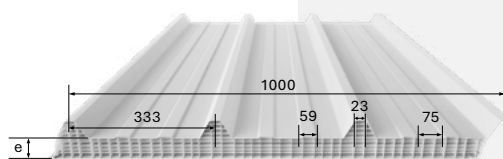

COMPATIBLE AVEC POSE PHOTOVOLTAÏQUE

RÉSISTANCE AU FEU : BROOF(T3)

MONOLAINE T 4.40



Isolant : laine de roche de masse volumique 100 kg/m³

Parements : 0,63 / 0,50 mm


Longueur maxi : 15 000 mm

Fabrication : Chauny

Épaisseur (mm)	50	60	80	100	120	150	170	200	240
Masse (kg/m ²)	16,0	17,0	19,0	21,0	23,0	26,0	28,0	31,0	35,0
U (W/m ² K)	0,73	0,62	0,48	0,39	0,32	0,26	0,23	0,20	0,17

Démoussage (R) = de 50 à 300 mm par pas de 50 mm. Pour longueurs hors tout (L) < 3 m nous consulter. Le panneau est dit de type droit si l'onde libre venant en recouvrement de nervure est à droite de l'élément lorsqu'on est debout sur la couverture en regardant le faîtage.

monopanel

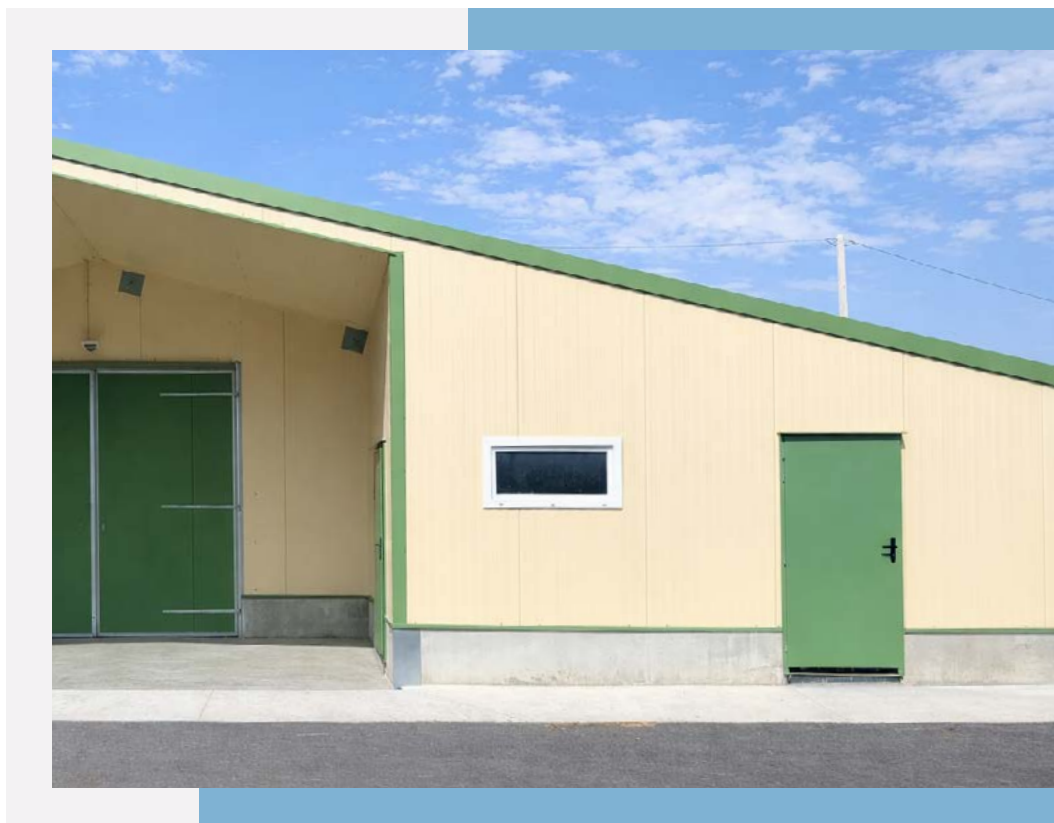

||| PANNEAUX DE BARDAGE

Les panneaux sandwich de bardage offrent une solution performante et esthétique pour la réalisation de façades.

Disponibles avec fixations apparentes ou cachées et une âme en mousse PIR ou laine de roche, ils garantissent durabilité, étanchéité et performance thermique.

PANNEAUX À ÂME MOUSSE PIR

MONOWALL 1150 (Fixations apparentes)



Isolant : mousse PIR expansée sans HCFC de masse volumique 40 kg/m³


Parements : 0,60 / 0,40 mm (alternatives : 0,50 / 0,40 ou 0,50 mm)

Longueur maxi : 14 000 mm

Finitions extérieures : nervurée, micronervurée ou lisse


Finitions intérieures : nervurée ou lisse

Fabrication : Chauny

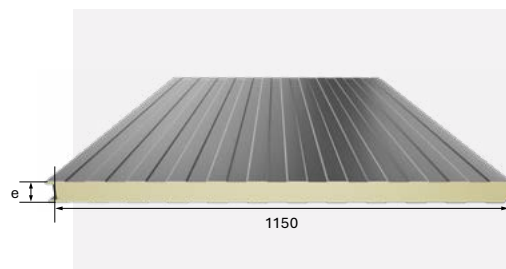

Produit tenu en stock permanent en ép. 50mm sur notre site de Cerizay (double face RAL1015 & RAL7016/9002) : nous consulter

Épaisseur (mm)	40	50	60	80	100	120
Masse (kg/m ²)	10,2	10,6	11,0	11,8	12,6	13,4
U (W/m ² K)	0,58	0,48	0,40	0,30	0,24	0,20

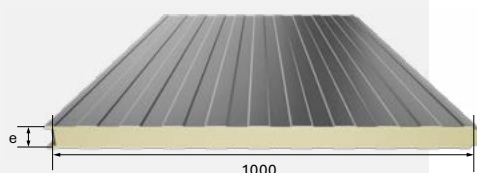

Minimum de commande applicable : sur consultation

MONOWALL 1000 (Fixations apparentes)



Isolant : mousse PIR expansée sans HCFC de masse volumique 40 kg/m³

Parements : 0,50 / 0,50 mm (alternative : 0,50 / 0,40 mm)

Longueur maxi : 14 000 mm

Finitions extérieures : nervurée, micronervurée ou lisse

Finitions intérieures : nervurée ou lisse

Fabrication : Chauny

Épaisseur (mm)	40	50	60	80	100	120
Masse (kg/m ²)	11,1	11,5	11,9	12,7	13,5	14,3
U (W/m ² K)	0,59	0,48	0,40	0,30	0,24	0,20

SUPERWALL (Fixations cachées)



Isolant : mousse PIR expansée sans HCFC de masse volumique 40 kg/m³


Parements : 0,63 / 0,40 mm (alternative : 0,75 / 0,63 mm)

Longueur maxi : 14 000 mm

Finitions extérieures : nervurée, micronervurée ou lisse


Finitions intérieures : nervurée ou lisse

Fabrication : Chauny

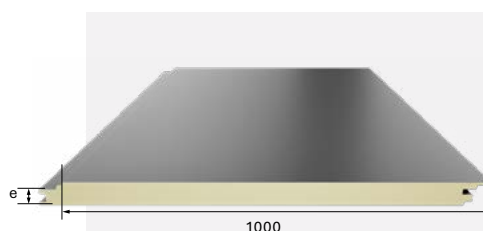

Épaisseur (mm)	60	80	100	120
Masse (kg/m ²)	12,6	13,4	14,2	15,0
U (W/m ² K)	0,42	0,31	0,24	0,20

Plaquettes
de répartition
disponibles



PANNEAUX À ÂME LAINE DE ROCHE

MONOLAINE B (Fixations apparentes)



Isolant : laine de roche de masse volumique 100 kg/m³ volumique 40 kg/m³


Parements : 0,63 / 0,50 mm. Autre : sur demande

Longueur maxi : 13 000 mm


Finitions extérieures : nervurée, micronervurée, macronervurée ou lisse

Finitions intérieures : nervurée ou lisse

Fabrication : Chauny



Épaisseur (mm)	50	60	80	100	120	150	170	200	240	300
Masse (kg/m ²)	14,6	15,6	17,6	19,6	21,6	24,6	26,6	29,6	33,6	39,6
U (W/m ² K)	0,78	0,65	0,50	0,40	0,33	0,27	0,24	0,20	0,17	0,14



MONOLAINE B CF (Fixations apparentes)



Isolant : laine de roche de masse volumique 120 kg/m³

Parements : 0,63 / 0,50 mm. Autre : sur demande

Longueur maxi : 13 000 mm

Finitions extérieures : nervurée, micronervurée, macronervurée ou lisse

Finitions intérieures : nervurée ou lisse

Fabrication : Chauny

COUPE-FEU

Épaisseur (mm)	80	100	120	150	170	200	240	300
Masse (kg/m ²)	19,2	21,6	24,0	27,6	30,0	33,6	38,4	45,6
U (W/m ² K)	0,53	0,43	0,36	0,29	0,25	0,22	0,18	0,15



Zoom coupe-feu

- ✓ EI 120 min pour du Monolaine B CF 120 mm en pose horizontale
- ✓ EI 120 min pour du Monolaine B CF 120mm en pose verticale (hauteur max. 4m)
- ✓ EI 60 min pour du Monolaine B CF 80 mm en pose verticale

D'autres solutions sont également disponibles : nous consulter



SUPERLAINE (Fixations cachées)



Isolant : laine de roche de masse volumique 100 kg/m³

Parements : 0,63 / 0,50 mm (alternative : 0,75 / 0,63 mm)

Longueur maxi : 13 000 mm

Finitions extérieures : nervurée, micronervurée, macronervurée ou lisse

Finitions intérieures : nervurée ou lisse

Fabrication : Chauny



Minimum de commande applicable : sur consultation

Épaisseur (mm)	60	80	100	120	150	170	200	240	300
Masse (kg/m ²)	16,0	18,0	20,0	22,0	25,0	27,0	30,0	34,0	40,0
U (W/m ² K)	0,65	0,50	0,41	0,33	0,27	0,24	0,20	0,17	0,14

monopanel



COMPLÉMENTS DE COMMANDE

En couverture ou en bardage, Monopanel propose une gamme complète de fixations et d'accessoires de finition adaptés à toutes réalisations. Disponibles en stock ou sur commande, ces compléments garantissent compatibilité, fiabilité de mise en œuvre et pérennité des ouvrages.

FIXATIONS

COUVERTURE SÈCHE

EN STOCK

(autres teintes sur demande)



Vis pour bois, acier mince & IPN (Cobacier 1003)

5008	7016	8012



Cavalier avec rondelle (Cobacier 1003 & 1004)

5008	7016	8012



Vis 3-en-1 (Cobacier 1003 / sur acier mince)

7016



Rondelles à bossage (fixations accessoires)

5008	7016	8012



Vis de couture (6,3×22)

5008	7016	8012



Pontets plastiques H=39 ou 44
(pour Translucides 1003 & 1004)

PANNEAUX DE COUVERTURE

EN STOCK

(autres teintes sur demande)



Vis pour bois, acier mince & IPN (Glamet 3.45)

5008	7016	8012

BARDAGE SEC

EN STOCK

(autres teintes sur demande)



Vis pour acier mince

7016	9006	9010



Vis de couture (6,3×22)

7016	9006	9010

AUTRES



Joint Butyl
(12×3 / rouleau de 15ml
ou 18×4/rouleau de 10ml)




Bande de mousse
(40×5 / rouleau de 10ml
ou 60×5/rouleau de 10ml)



Manchon epdm
Tuyau 6–102mm (21cm embase)
Tuyau 76–152mm (26cm embase)
Tuyau 102–178mm (28cm embase)
Tuyau 127–228mm (31cm embase)
Tuyau 152–279mm (36cm embase)

ACCESSOIRES & TÔLES PLANES

TÔLES PLANES FILMÉES



- ✓ Largeurs disponibles : 1000 / 1220 / 1250 & 1500 mm
- ✓ Epaisseurs disponible : 0,50 / 0,63 / 0,75 / 1,00 & 1,50 mm
- ✓ Revêtement : 25μ et 35μ



Disponibilités métal et teintes
sur consultation

ACCESSOIRES COUVERTURE SÈCHE & PANNEAUX DE COUVERTURE



Revêtement : au choix galva ou prélaqué 25μ standard.


Épaisseur : au choix 0,63 ou 0,75 mm.

Longueur maximale : 4000 mm à l'exception des pièces crantées (2100 mm maxi.)




Bouchons, pliages
sur-mesure & cheneaux
sur demande

Sous faitière

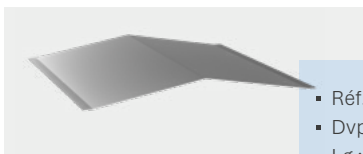


- Réf. **BSF**
- Dvpé : 406 mm
- Lg : 4m max.

Faitière double crantée

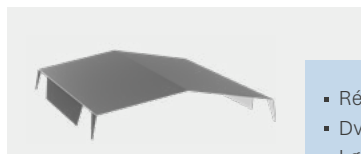


- Réf. **FA**
- Dvpé : 406 mm
- Lg : 2,10 m

Demie faitière à boudin crantée

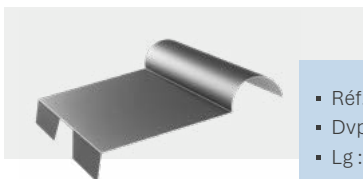


- Réf. **FDB**
- Dvpé : 305 mm
- Lg : 2,10 m

Bandeau de faitage à rejet cranté

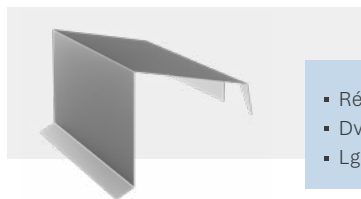


- Réf. **BFR**
- Dvpé : 406 mm
- Lg : 2,10 m

Faitière simple en solin crantée

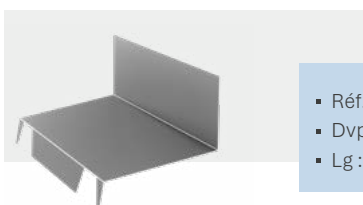

- Réf. **FSS**
- Dvpé : 305 mm
- Lg : 2,10 m

Demie faitière à boudin ventilée crantée

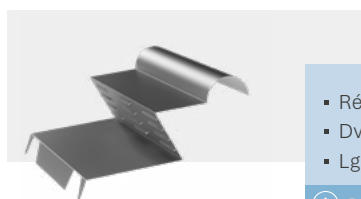


- Réf. **FBAV**
- Dvpé : 610 mm
- Lg : 2,10 m



Bouchons disponibles

Faitière double ventilée crantée éco

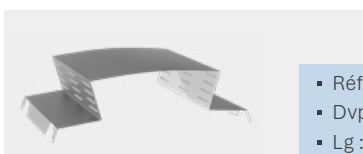


- Réf. **FDVECO**
- Dvpé : 960 mm
- Lg : 2,10 m



Bouchons disponibles

Faitière double ventilée crantée

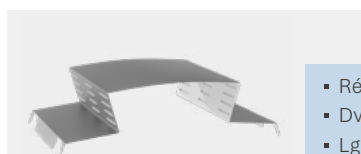


- Réf. **FDV**
- Dvpé : 1000 mm
- Lg : 2,10 m



Bouchons disponibles


Faitière simple en solin ventilée crantée

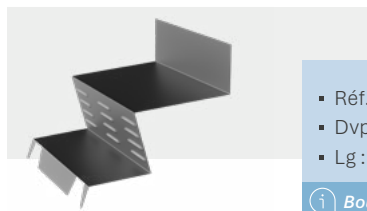

- Réf. **FSS**
- Dvpé : 610 mm
- Lg : 2,10 m

 Bouchons disponibles

Grand bandeau de faitage ventilé cranté

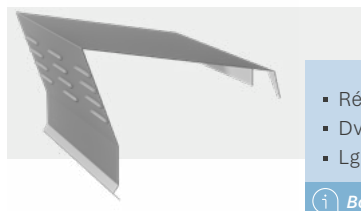

- Réf. **GBFV**
- Dvpé : 610 mm
- Lg : 2,10 m


 Bouchons disponibles

Arêtier




- Réf. **A**
- Dvpé : 610 mm
- Lg : 4m max.

Bande d'égoût

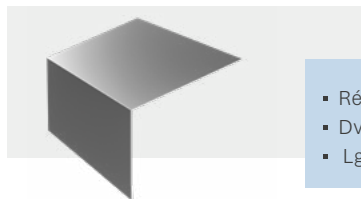

- Réf. **BE**
- Dvpé : 224 mm
- Lg : 4m max.

Bande d'égoût crantée

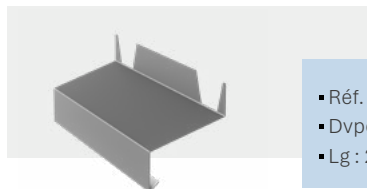


- Réf. **BEC**
- Dvpé : 203 mm
- Lg : 2,10 m

Closoir cache isolant




- Réf. **CCM**
- Dvpé : 204 à 305 mm selon épaisseur d'isolant
- Lg : 2,10 m

Bande de rive à rejet

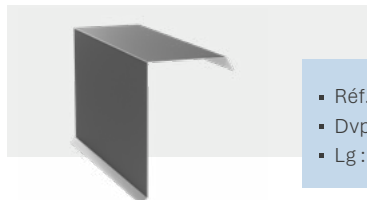

- Réf. **BRR**
- Dvpé : 406 mm
- Lg : 4m max.

Rive contre mur

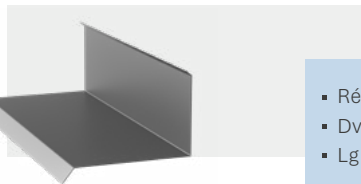

- Réf. **RCM**
- Dvpé : 305 mm
- Lg : 4m max.


ACCESSOIRES PANNEAUX DE BARDAGE / CLOISON / PLAFOND

Raccord d'angle extérieur




- Réf. **RAE**
(angle à préciser)
- Dvpé : 244 mm
- Lg : 4m max.

Raccord d'angle intérieur

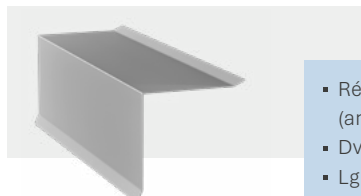

- Réf. **RAI**
(angle à préciser)
- Dvpé : 244 mm
- Lg : 4m max.

Bavette

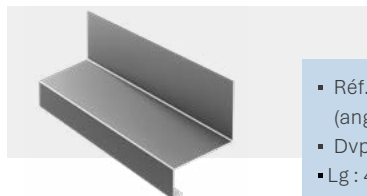

- Réf. **BA**
(angle à préciser)
- Dvpé : 135 mm
- Lg : 4m max.

monopanel




III NUANCIER

Monopanel met à disposition un large nuancier de teintes standard et spécifiques, adaptées aux exigences architecturales et environnementales. Disponibles en stock ou sur demande, ces finitions assurent une adaptation optimale aux contraintes géographiques et aux exigences esthétiques des façades.

ESSENTIEL 15

- Utilisation intérieure
- Teintes tenues en stock permanent suivant épaisseur(s) mentionnée(s)



ESSENTIEL 25

- Utilisation intérieure et extérieure
- Teintes tenues en stock permanent suivant épaisseur(s) mentionnée(s)




ESSENTIEL +35

- Utilisation intérieure et extérieure
- Teintes tenues en stock permanent suivant épaisseur(s) mentionnée(s)




TECHNIC

Antislip (25μ) & Granite® Deep Mat (25μ & 40μ)




ANTISLIP 0,63/0,75
G*DM 0,75



G*DM 40μ 0,75

- ✓ Utilisation extérieure (toiture)
- ✓ Revêtements Grip Confort
- ✓ Teinte tenue en stock permanent suivant épaisseur(s) mentionnée(s)


Double face Granite® Deep Mat (40μ) / Essentiel 35 (35μ)




0,75

- ✓ Utilisation extérieure (toiture) et intérieure (environnements agricoles sévères)
- ✓ Revêtements Grip Confort
- ✓ Teinte tenue en stock permanent suivant épaisseur(s) mentionnée(s)

Colorfarm (35μ)




0,50




0,50

- ✓ Utilisation intérieure (environnements agricoles)
- ✓ Teintes tenues en stock permanent suivant épaisseur(s) mentionnée(s)

Advantica® CL Clean 120 / L Control 120



0,50/0,63



0,63

- ✓ Acier prêt revêtu d'un film PET/PVC
- ✓ Utilisation intérieure (environnements contrôlés)
- ✓ Teintes tenues en stock permanent suivant épaisseur(s) mentionnée(s)

AUTHENTIC


- ✓ Utilisation extérieure (toiture & bardage)
- ✓ Teintes tenues en stock permanent suivant épaisseur(s) mentionnée(s)




0,50



0,50




0,50




0,50

Revêtements destinés au profilage du Cobatuile. Un autre projet ? Nous consulter.




0,75




0,75

HORIZON (LAMES DE FAÇADE)


- ✓ Utilisation intérieure et extérieure
- ✓ Teintes tenues en stock permanent suivant épaisseur(s) mentionnée(s)




1,00



1,00




1,00




1,00




1,00



1,00




1,00




1,00

EXTREME 60

- ✓ Teintes tenues en stock permanent suivant épaisseur(s) mentionnée(s). Autres teintes uniquement sur consultation
- ✓ Revêtement texturé



0,75




0,75

ULTRA 200


- ✓ Utilisation intérieure et extérieure (environnements les plus sévères)
- ✓ Teintes tenues en stock permanent suivant épaisseur(s) mentionnée(s). Autres teintes uniquement sur consultation
- ✓ Texture «Scintilla®». Autres teintes disponibles sur demande
- ✓ Gamme couverte par la Garantie Confidex®




0,75




0,63




0,63




0,63




0,63



0,63



0,63



0,63



Une teinte, une épaisseur ou un type de revêtement qui requiert un approvisionnement spécifique ? Consultez-nous.

PARTOUT EN FRANCE, AU PLUS PRÈS DE VOUS



CHAUNY

Rue Géo Lufbery – BP 103
02301 CHAUNY CEDEX
+33 (0)3 23 40 66 66



CERIZAY

10 Boulevard Pompidou
79140 CERIZAY
+33(0)5 49 81 30 70



PORTES-LÈS-VALENCE

6 Rue Jules Guesde
ZI Grangeneuve
26800 PORTES-LES-
VALENCE
+33 (0)4 75 57 27 27

À VOTRE ÉCOUTE



PAR TÉLÉPHONE

03 23 40 66 66

du lundi au vendredi
de 8h à 12h et de
13h30 à 17h30



PAR EMAIL

contact@monopanel.com

ou via le formulaire de contact
accessible directement depuis
notre site web



monopanel

Fiers d'être certifié



Rue Géo Lufbery BP 103
02301 CHAUNY CEDEX



T: +33 (0)3.23.40.66.66
F: +33 (0)3.23.39.48.70



contact@monopanel.com
monopanel.com